


Instructions de maintenance

HS-PORTAL KF

Ferrure de porte soulevante-coulissante pour éléments en plastique

HS-PORTAL LM


Ferrure de porte soulevante-coulissante pour éléments en aluminium

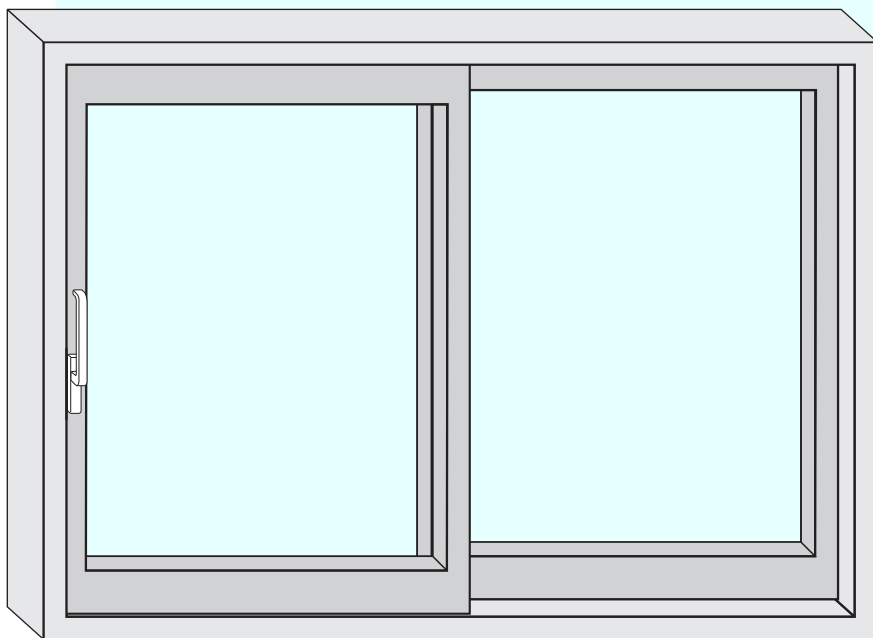

H49.WA-10601FR/2004-11/3

FR

Veillez noter :

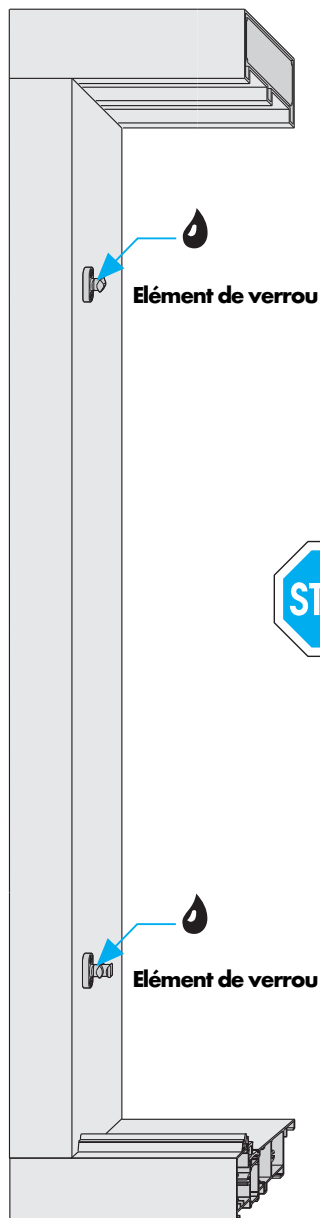

Votre élément soulevant-coulissant est équipé d'une ferrure SIEGENIA-AUBI de qualité. Pour préserver sa maniabilité et garantir son bon fonctionnement, vous devez (faire) effectuer les travaux de maintenance suivants au moins **une fois par an** :

1. Lubrifiez ou huilez tous les boulons du verrou (👉).
2. Utilisez **uniquement** une graisse ou une huile ne contenant aucun acide ou résine.
3. Nettoyez votre élément de fenêtre **uniquement** avec des produits nettoyants doux, au pH neutre et dilués. N'utilisez jamais de produits nettoyants ou abrasifs agressifs et contenant des acides car ils attaqueraient la protection anti-corrosion des pièces de la ferrure.

Nous recommandons en outre de prendre les mesures préventives suivantes pour préserver la qualité des surfaces :

4. enduisez les surfaces de la ferrure après nettoyage avec une huile exempte d'acide ou de silicone, p. ex. de l'huile pour machine à coudre.

Attention, risque de blessures en cas de

dysfonctionnement ! Ne continuez pas d'actionner l'élément soulevant-coulissant, mais bloquez-le sûrement et faites-le réparer immédiatement ; les travaux suivants ne doivent également être exécutés que par une entreprise spécialiste des fenêtres :

- le remplacement de pièces de ferrures
- le montage et démontage d'ouvrants coulissants

Il ne faut utiliser **aucun** mastic à réticulation acide ou acétique ou des mastics contenant les substances mentionnées ci-dessus sur l'élément soulevant-coulissant ou à proximité directe de celui-ci. Le contact direct avec le mastic et ses vapeurs peut attaquer la surface des ferrures.

En cas de revêtement des surfaces des éléments soulevants-coulissants, p. ex. vernissage ou cémentation, exclure toutes les pièces de ferrure de ce traitement et protéger ces dernières de toute éblouissance. Ces instructions de maintenance sont également valables pour les éléments soulevants-coulissants qui ne sont pas décrits spécialement ici.

Votre entreprise spécialiste des fenêtres :