






## TITAN AF

Begrenzung der Flügelformate für RB-/SB-Dreh-Kipp-Elemente für Anschlag rechts oder links



① maximaler Abstand des Scherenlagers,  $C_B = 38 \text{ mm}$

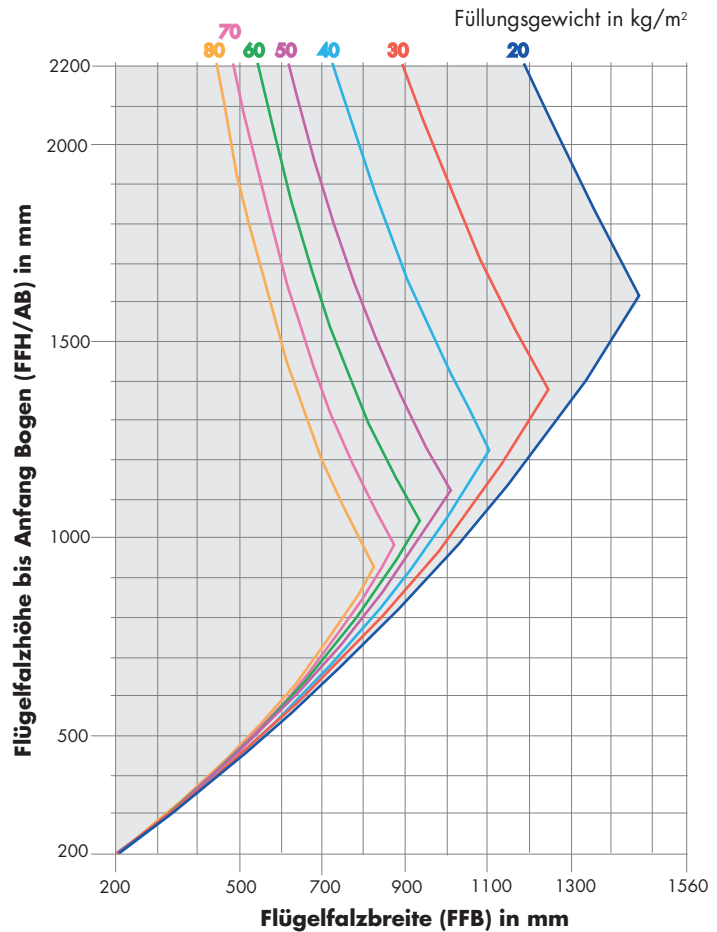

In der Regel entspricht das Füllungsgewicht bei 1 mm Glasdicke =  $2,5 \text{ kg/m}^2$

- **Unbedingt beachten:** Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)  
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber (Kunststoff, Leichtmetall) oder der DIN 68 121 – Holzprofile für Fenster und Fenstertüren
- Die Anwendungsbereiche des Beschlages sind den Anschlaganleitungen zu entnehmen.
- Alle Angaben gelten nur für nach innen öffnende Elemente!