



# FAVORIT Si-line - 312 Stulp WK 2

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig



12/18 - 9

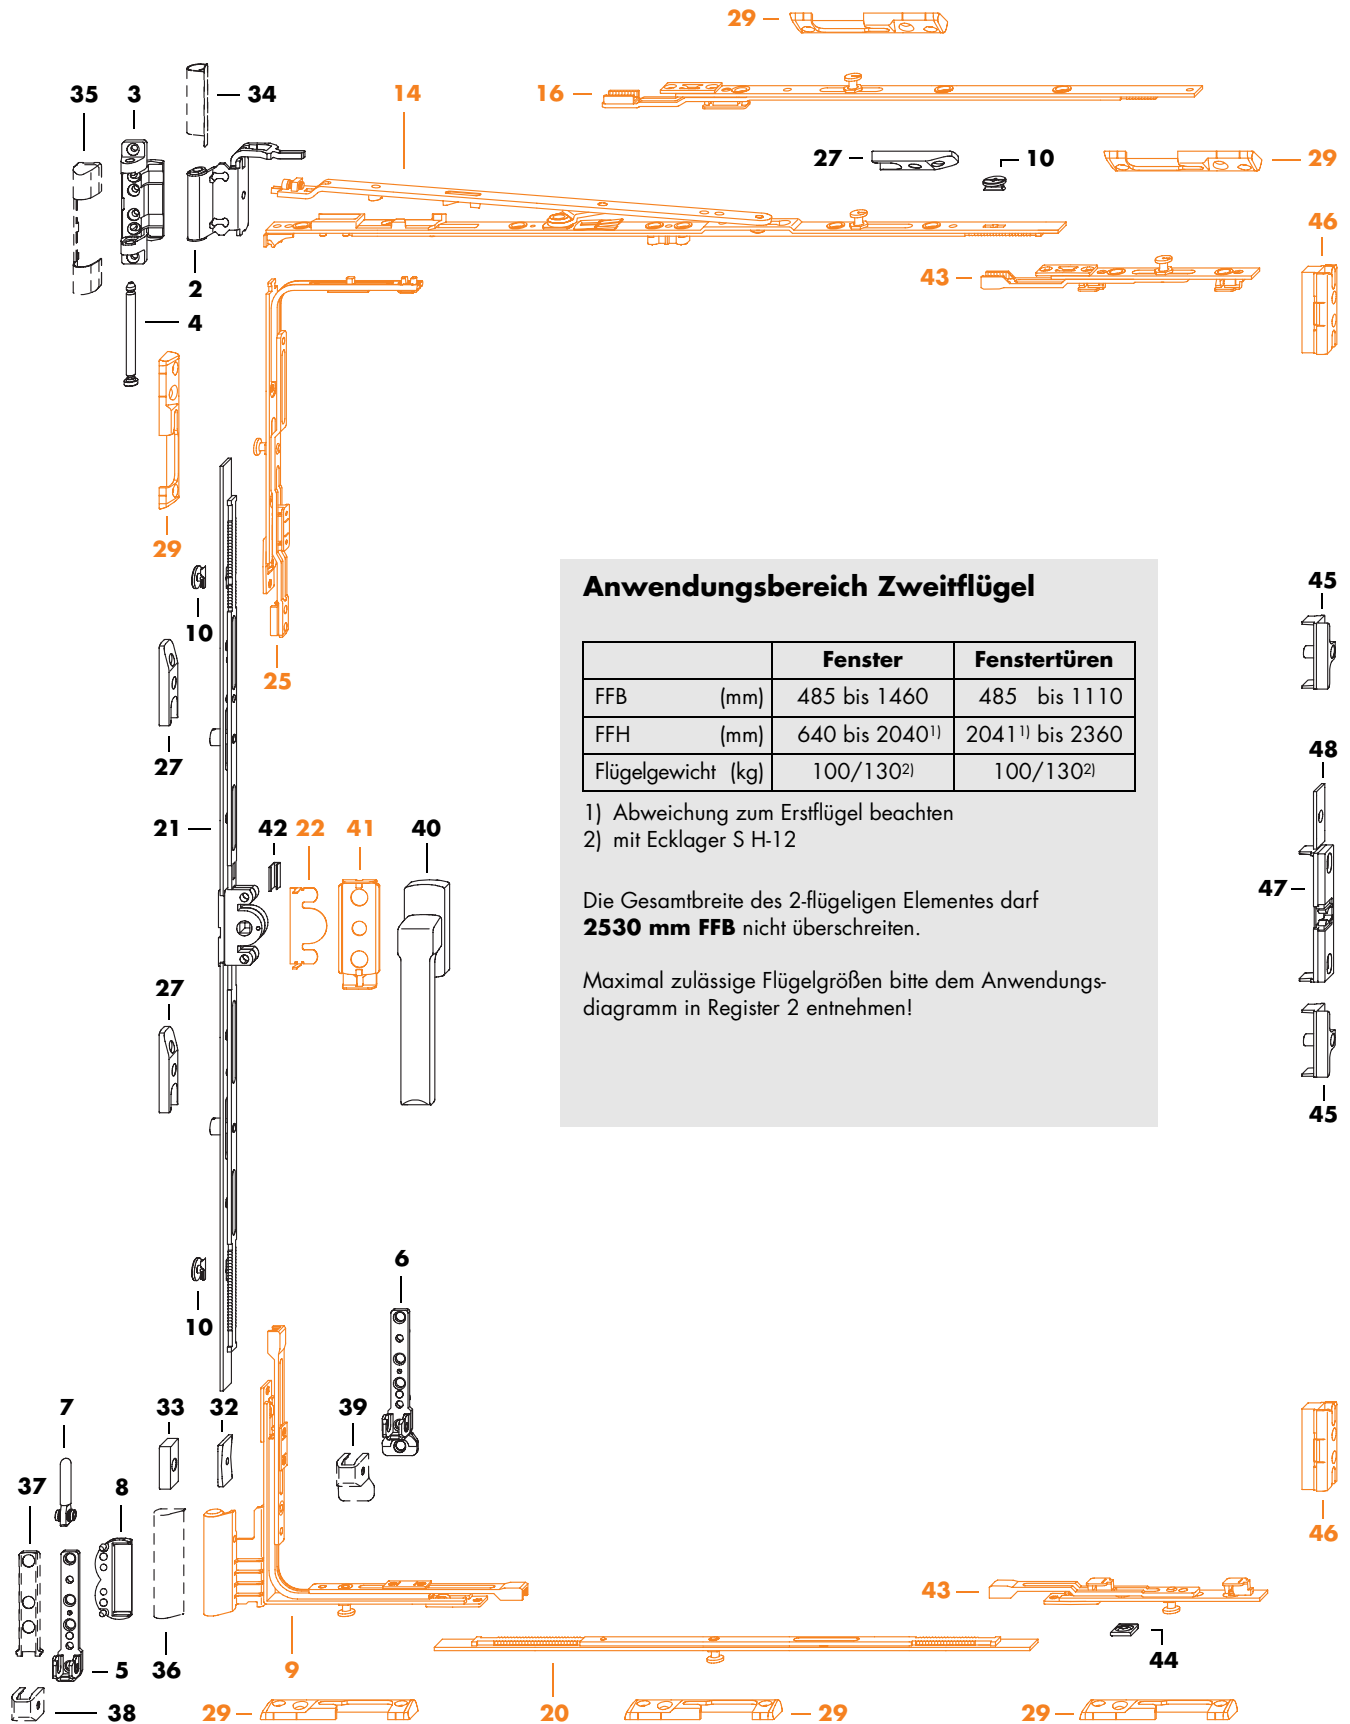

## Anwendungsbereich Zweiflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	485 bis 1460	485 bis 1110
FFH	(mm)	640 bis 2040 <sup>1)</sup>	2041 <sup>1)</sup> bis 2360
Flügelgewicht	(kg)	100/130 <sup>2)</sup>	100/130 <sup>2)</sup>

- 1) Abweichung zum Erstflügel beachten
- 2) mit Ecklager S H-12

Die Gesamtbreite des 2-flügeligen Elementes darf **2530 mm FFB** nicht überschreiten.


Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier


H 4102.5064de 0309/2/Ha/3

# FAVORIT Si-line - 312 Stulp WK 2

gegenüberliegende Beschlagaufnahmenut - Griffsitz variabel/mittig



12/18 - 9

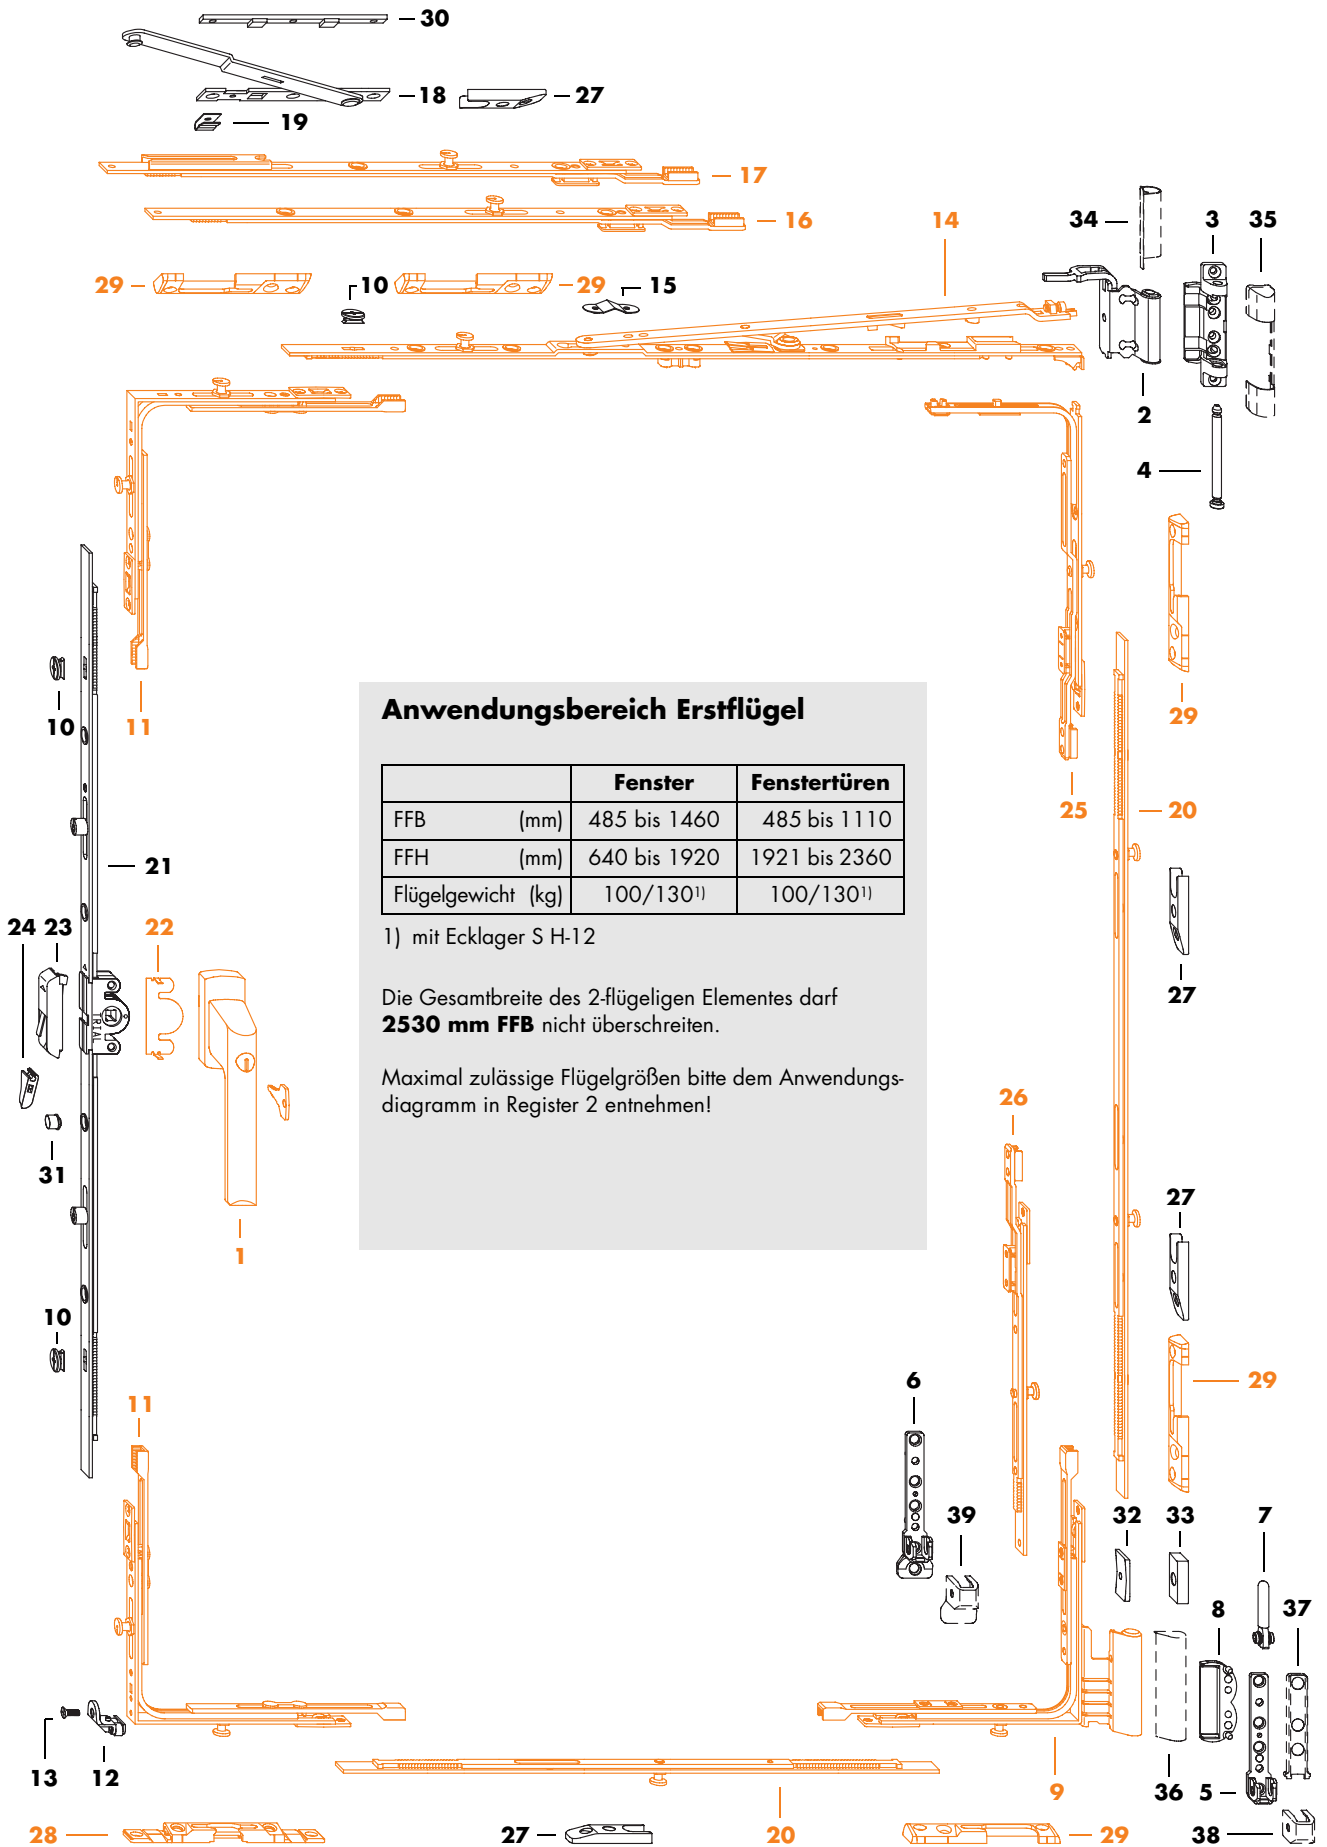

## Anwendungsbereich Erstflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	485 bis 1460	485 bis 1110
FFH	(mm)	640 bis 1920	1921 bis 2360
Flügelgewicht	(kg)	100/130 <sup>1)</sup>	100/130 <sup>1)</sup>

1) mit Ecklager S H-12


Die Gesamtbreite des 2-flügeligen Elementes darf **2530 mm FFB** nicht überschreiten.

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

# FAVORIT Si-line - 312 Stulp WK 2

Oberfläche TS

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf TS		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
2	Winkelband H-12/18-9 DH	704257	1	704257	1	704257	1
3	Scherenlager H-12/18 DH	704202	1	704202	1	704202	1
4	Scherenlagerbolzen Ø 6	704196	1	704196	1	704196	1
5	Ecklager H-12 <b>bis 100 kg</b>	700402	1	700402	1	700402	1
6	Ecklager S H-12 <b>bis 130 kg</b>	700419		700419			
7	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1	700600	1
8	Füllstück H-12/18	700617	1	700617	1	700617	1
9	Eckumlenkung BSU S-ES H 18-9	rechts links	1	713037 713044	1	713037 713044	1
10	Drehkralle			702543		702543	
34	Abdeckkappe W H	für Position 2		833254	1	833254	1
35	Abdeckkappe S	für Position 3		834145	1	834855	1
36	Abdeckkappe FEB für Position 9	rechts links		887158 887349	1	887165 887356	1
37	Abdeckkappe EL O	für Position 5 oder 6		833216	1	833223	1
38	Abdeckkappe EL U	für Position 5		833230	1	833247	1
39	Abdeckkappe EL-S U	für Position 6		834138		834848	
40	Hebel Si-line FAVORIT flach	s. H 5.A.7	1	s. H 5.A.7	1	s. H 5.A.7	1
41	Hebelsperre Si-line FAVORIT	s. H 5.A.7	1	s. H 5.A.7	1	s. H 5.A.7	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)				
			485 bis 570	571 bis 800	801 bis 1030	1031 bis 1260 <sup>1)</sup>	1261 bis 1460 <sup>1)</sup>
43	Schließer S-ES 180°	713624	2	2	2	2	2
14	Schere 7 <sup>2)</sup> Gr. 30	707302	1				
	Schere 7 S-ES <sup>2)</sup> Gr. 35 MV	713679		1	1	1	1
16	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV o. Abb.	710272			1		1
	Gr. 460 MV	707401				1	1
20	Zwischenstück S-ES Gr. 0 MV	707418	1	1			
	Gr. 1 MV	707272			1		
	Gr. 2 MV	707289				1	1
27	Schließblech 56 A....	s. PDB		1	1	1	2
29	Schließblech S-ES A.... rechts/links	s. PDB	4	4	5	5	5

1) bei Türen max. 1110 mm FFB

2) vor Einbau Mittenfixierung abscheren und Treibstange in Richtung Bandseite schieben

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)							
			640 bis 760 <sup>3)</sup>	761 <sup>3)</sup> bis 1000	1001 bis 1120 <sup>3)</sup>	1121 <sup>3)</sup> bis 1460	1461 bis 1580 <sup>3)</sup>	1581 <sup>3)</sup> bis 1960 <sup>3)</sup>	1961 <sup>3)</sup> bis 2040 <sup>3)</sup>	2041 <sup>3)</sup> bis 2360
25	Eckumlenkung BSO S-ES <sup>4)</sup> Gr. 20	703113	1	1	1	1	1	1	1	
21	Getriebe 3 Griffsitz (mm)									
	Gr. 0 320 bis 380	706985	1							
	Gr. 1 380 bis 500	706992		1						
	Gr. 1a 500 bis 560	707005			1					
	<sup>3)</sup> zusätzlich Zwischenstück Gr. 230 EAN-Nr. 703731 an Pos. 25 einsetzen, o. Abb. Gr. 2 MV 560 bis 790	707012			1	1 <sup>5)</sup>				
	Gr. 3 MV 790 bis 1020	707029					1	1 <sup>5)</sup>		
	Gr. 4/TL 1020 bis 1180	707036							1	
42	Begrenzungsstück	800768	1	1	1	1	1	1	1	
22	Anbohrschutz E	878781	1	1	1	1	1	1	1	
44	Auflauf für Position 43	884959	1	1	1	1	1	1	1	
27	Schließblech 56 A....	s. PDB			1	1	1	1	2	
29	Schließblech S-ES A.... rechts/links	s. PDB	1	1	1	1	1	1	1	
45	Schließblech A2000	711873			1	1	1	1	2	
46	Schließblech S-ES A2000	716700	2	2	2	2	2	2	2	
47	Schnäpper A2000 (auf Wunsch)	709313							(1)	
48	Anschlag für Position 23	710937	1	1	1	1	1	1	1	
32	Aufaufbock F	873656	1	1	1	1	1	1	1	
33	Aufaufbock R A1361 (Eurofalz 18/8) A0800 (Euronut 7/8 x 4)	873618 873670	1	1	1	1	1	1	1	


3) Abweichungen zum Erstflügel beachten

4) vor Einbau Mittenfixierung abscheren und Treibstange nach unten schieben

# FAVORIT Si-line - 312 Stulp WK 2

Oberfläche TS

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig



12/18 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf TS		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
1	Hebel Si-line FAVORIT abschließbar (inkl. Schlüssel)	s. H 5.A.7	1	s. H 5.A.7	1	s. H 5.A.7	1
2	Winkelband H-12/18-9 DH	704257	1	704257	1	704257	1
3	Scherenlager H-12/18 DH	704202	1	704202	1	704202	1
4	Scherenlagerbolzen Ø 6	704196	1	704196	1	704196	1
5	Ecklager H-12 bis 100 kg	700402	1	700402	1	700402	1
6	Ecklager S H-12 bis 130 kg	700419		700419			
7	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1	700600	1
8	Füllstück H-12/18	700617	1	700617	1	700617	1
9	Eckumlenkung BSU S-ES H 18-9 rechts links	713037 713044	1	713037 713044	1	713037 713044	1
10	Drehkralle	702543	3	702543	3	702543	3
34	Abdeckkappe W H für Position 2			833254	1	833261	1
35	Abdeckkappe S für Position 3			834145	1	834855	1
36	Abdeckkappe FEB für Position 9 rechts links			887158 887349	1	887165 887356	1
37	Abdeckkappe EL O für Position 5 oder 6			833216	1	833223	1
38	Abdeckkappe EL U für Position 5			833230	1	833247	1
39	Abdeckkappe EL-S U für Position 6			834138		834848	
28	Kippriegellager S-ES FH A... rechts/links	s. PDB	1	s. PDB	1	s. PDB	1


Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)				
			485 bis 570	571 bis 800	801 bis 1030	1031 bis 1260 <sup>1)</sup>	1261 bis 1460 <sup>1)</sup>
11	Eckumlenkung VS S-ES A0055	710609	1	1	1	1	1
14	Schere 7 Gr. 30	707302	1				
	Schere 7 S-ES Gr. 35 MV	713679		1	1	1	1
15	Kippbegrenzer	805701			1	1	1
16	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV o. Abb.	710272			1		1
	Gr. 460 MV bis 100 kg/130 kg	707401				1	1/-
17	Zwischenstück Z/S-ES Gr. 460 MV bis 100 kg/130 kg	716847					-/1
18	Zusatzschere bis 100 kg/130 kg	704035					-/1
19	Klemmfeder Z bis 100 kg/130 kg	805695					-/1
30	Unterlegplatte Z f. Zusatzschere A... bis 100 kg/130 kg	s. PDB					-/1
20	Zwischenstück S-ES Gr. 0 MV	707418	1	1			
	Gr. 1 MV	707272			1		
	Gr. 2 MV	707289				1	1
27	Schließblech 56 A...	s. PDB	1	1	2	2	3
29	Schließblech S-ES A... rechts/links	s. PDB	2	3	3	3	3

1) bei Türen max. 1110 mm FFB


Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)						
			640 bis 800	801 bis 1000	1001 bis 1260	1261 bis 1460	1461 bis 1750	1751 bis 1920	1921 bis 2360
15	Kippbegrenzer <sup>2)</sup> bis 750 mm FFH	805701	1 <sup>2)</sup>						
21	Getriebe 3 Griffsitz (mm)								
	Gr. 1 320 bis 500	706992	1	1					
	Gr. 2 MV 500 bis 730	707012			1	1			
	Gr. 3 MV 730 bis 960	707029					1	1	
	Gr. 4/TL 960 bis 1180	707036							1
22	Anbohrschutz E	878781	1	1	1	1	1	1	1
11	Eckumlenkung VS S-ES A0055	710609	1	1	1	1	1	1	1
12,13	Bfl. Flügelheber S-ES 9 <sup>1)</sup> VKE 100 St.	284186 <sup>1)</sup>	1	1	1	1	1	1	1
23,24	Bfl. Fehlbedienungssperre <sup>1)</sup> VKE 25 St.	289983 <sup>1)</sup>	1	1	1	1	1	1	1
25	Eckumlenkung BSO S-ES Gr. 20	703113	1	1	1	1	1	1	1
20	Zwischenstück S-ES Gr. 0 MV	707418	1	1					
	<sup>3)</sup> zusätzlich Zwischenstück Gr. 230 EAN-Nr. 703731 an Pos. 25 einsetzen, o. Abb.	707272			1			1 <sup>3)</sup>	
	Gr. 2 MV	707289				1			
	Gr. 4a/TL	713655							1
26	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV	710272		1	1	1	1	1	1
27	Schließblech 56 A...	s. PDB	1	1	1	1	1	1	2
29	Schließblech S-ES A... rechts/links	s. PDB	1	2	2	2	2	2	2
31	Hülse (auf Wunsch)	s. PDB							(1)
32	Aufaufbock F	873656	1	1	1	1	1	1	1
33	Aufaufbock R A1361 (Eurofalz 18/8) A0800 (Euronut 7/8 x 4)	873618 873670	1	1	1	1	1	1	1

# FAVORIT Si-line - 312 Stulp WK 2


gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig



12/18 - 9

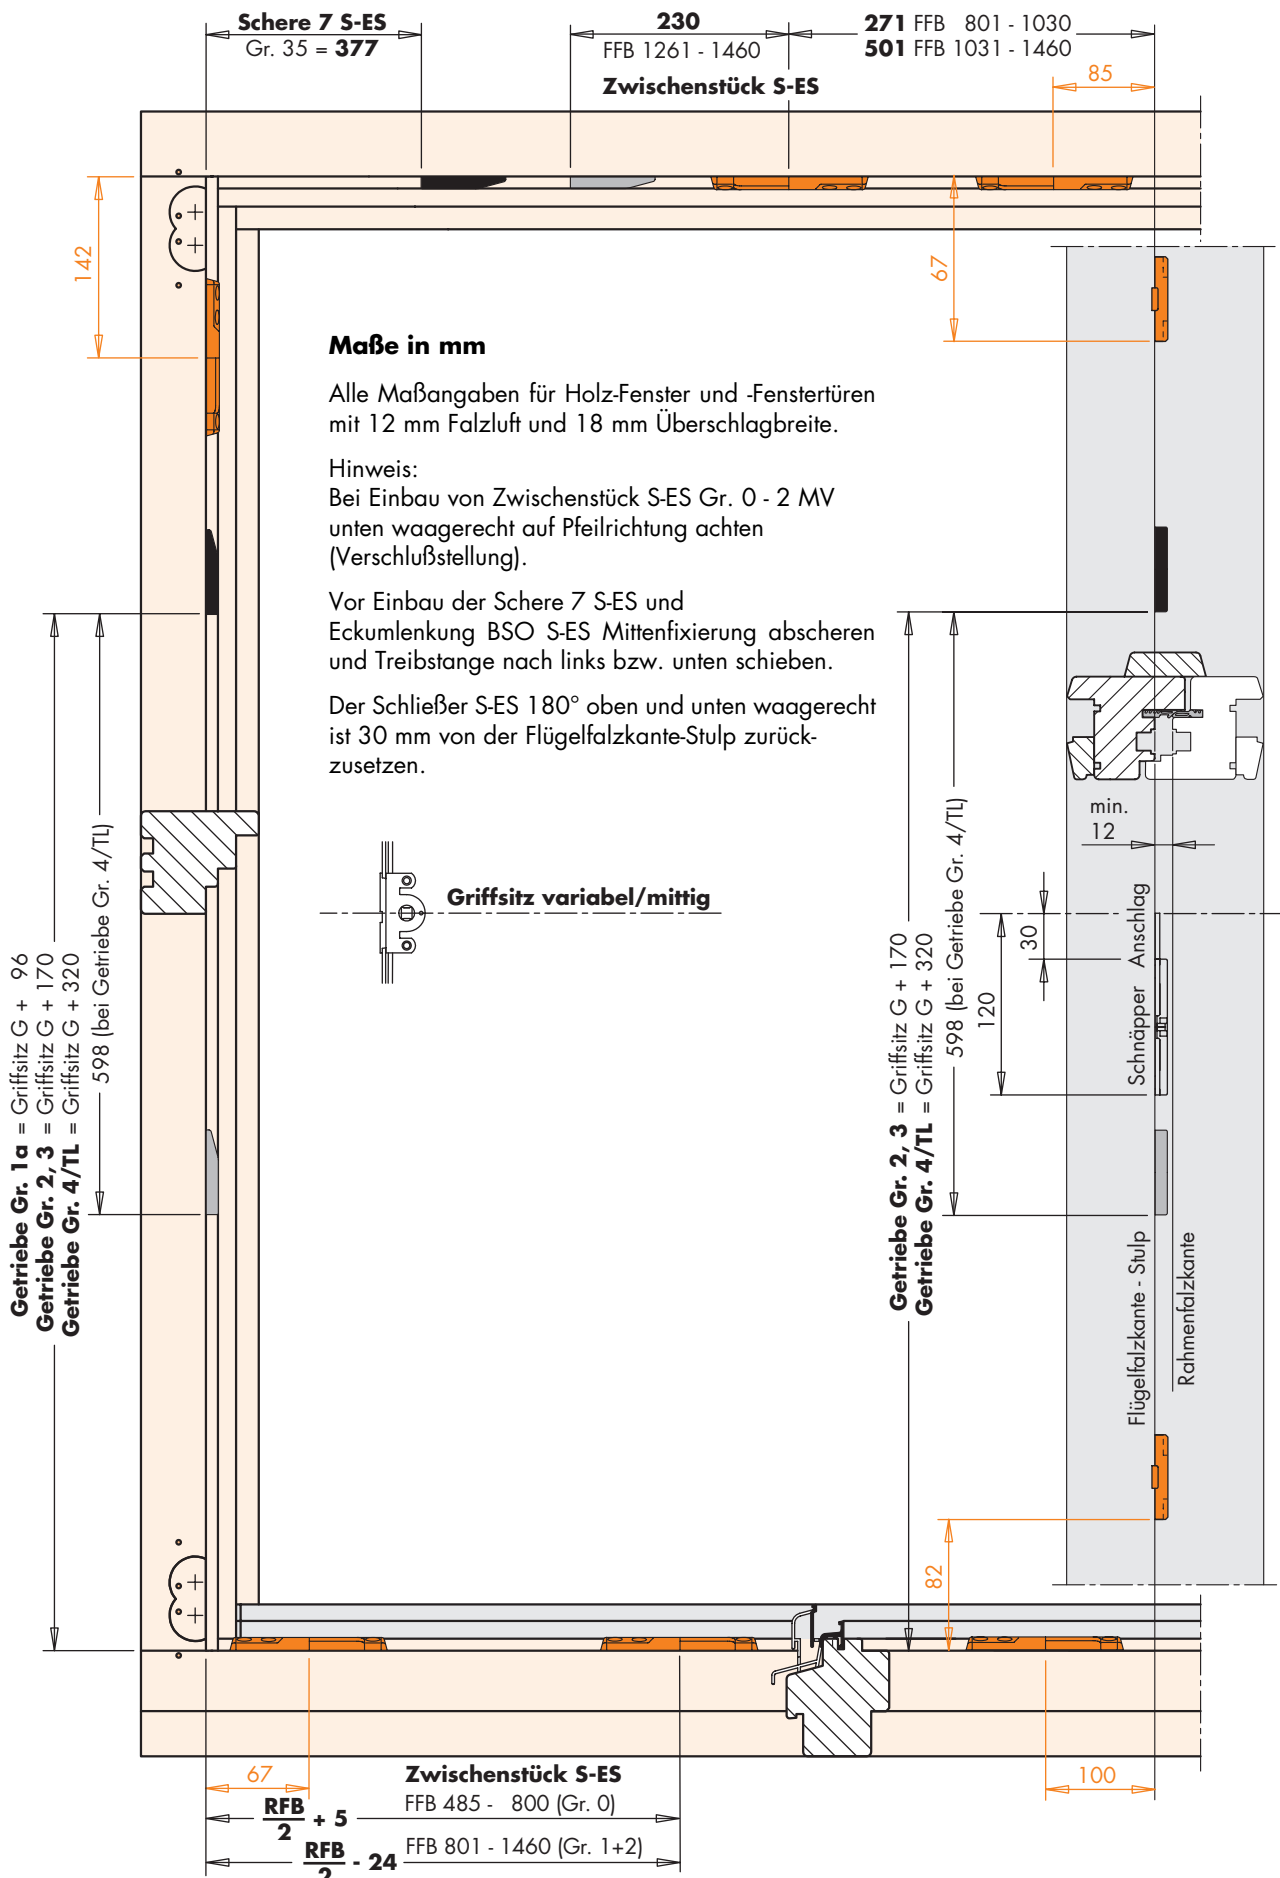

# FAVORIT Si-line - 312 Stulp WK 2



12/18 - 9

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig

