



FAVORIT Si-line - 304 Stulp WK 2

System 4/15 - 9

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig



4/15 - 9

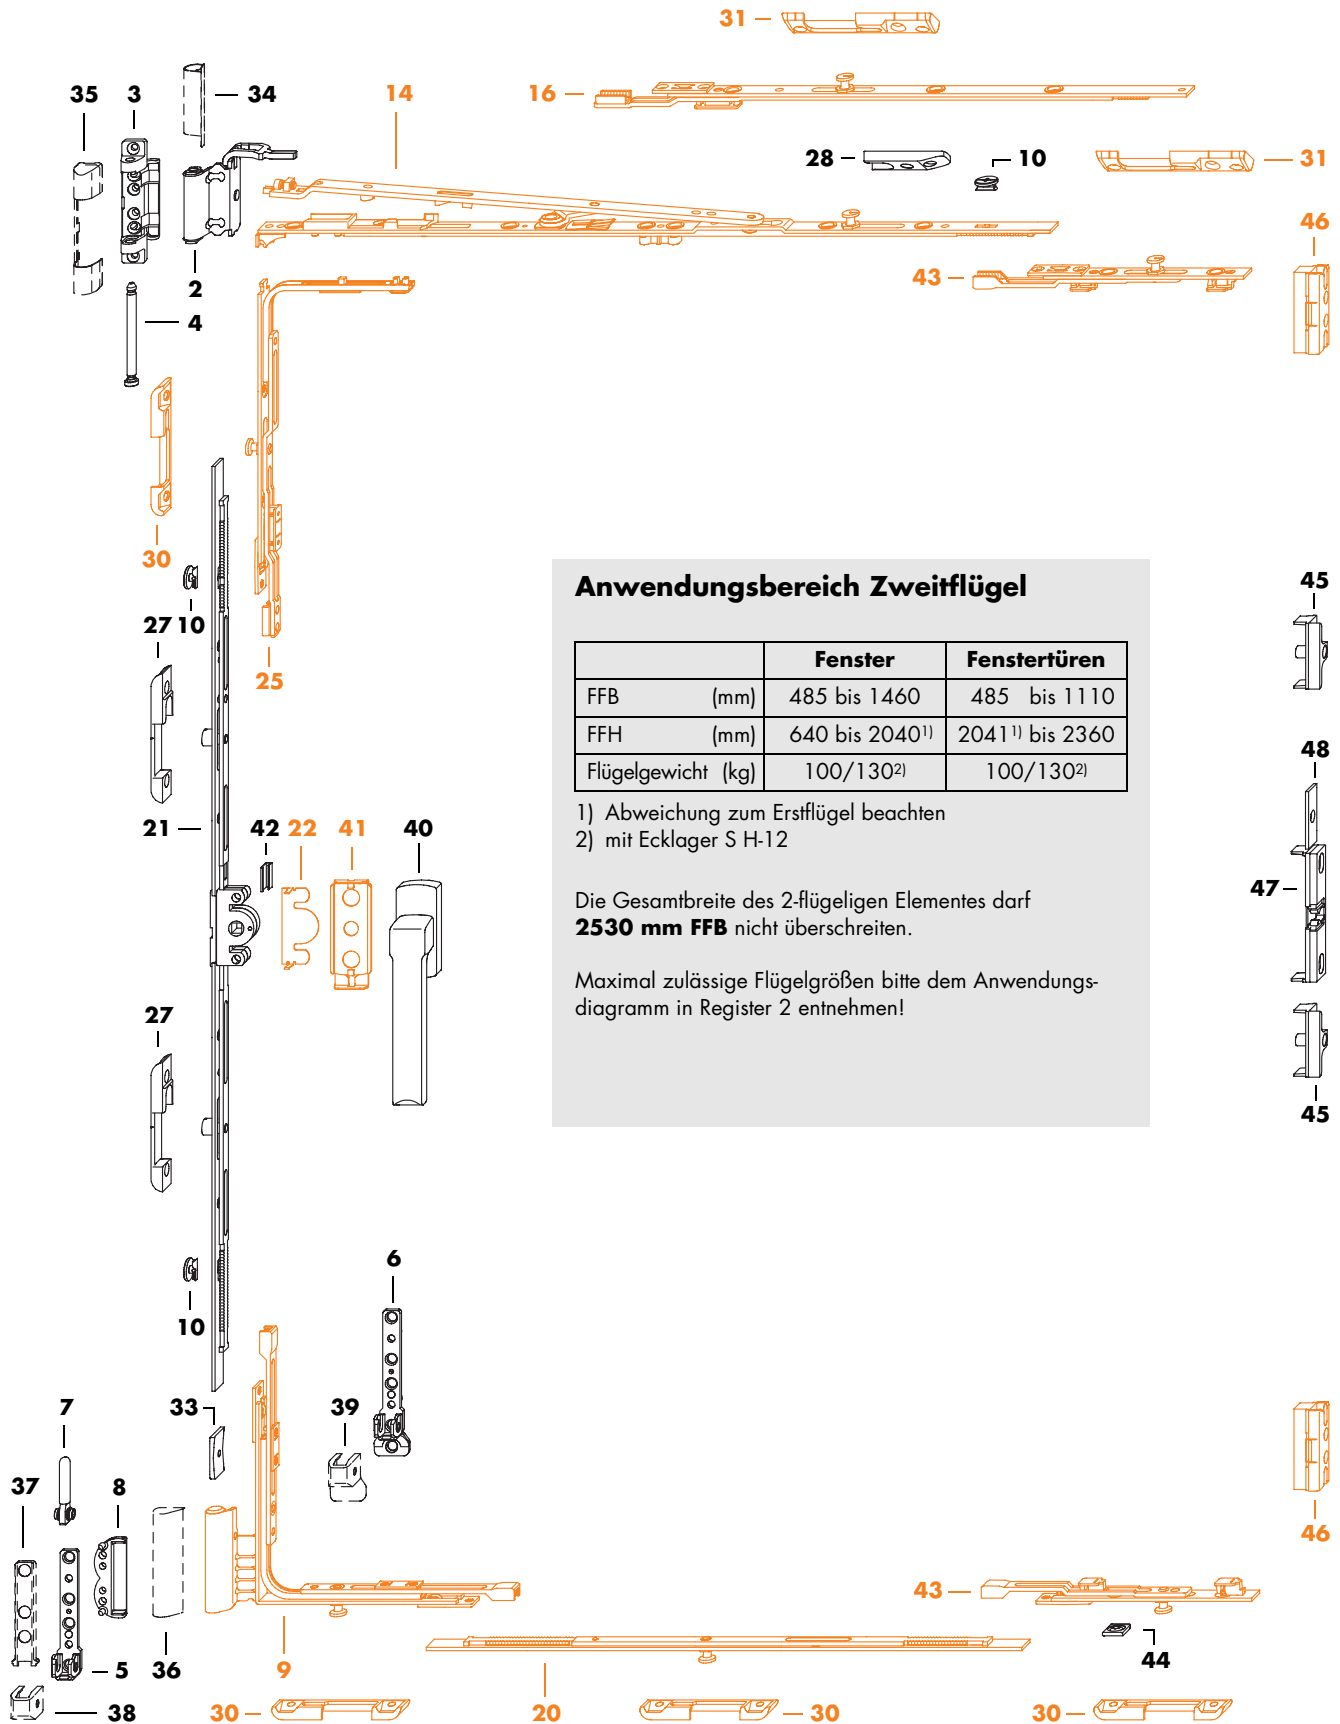

Anwendungsbereich Zweiflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	485 bis 1460	485 bis 1110
FFH	(mm)	640 bis 2040 ¹⁾	2041 ¹⁾ bis 2360
Flügelgewicht	(kg)	100/130 ²⁾	100/130 ²⁾

- 1) Abweichung zum Erstflügel beachten
- 2) mit Ecklager S H-12

Die Gesamtbreite des 2-flügeligen Elementes darf **2530 mm FFB** nicht überschreiten.

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!


gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

H 4102.5096de 0309/1/Ha/1.5


FAVORIT Si-line - 304 Stulp WK 2

System 4/15 - 9

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig



4/15 - 9

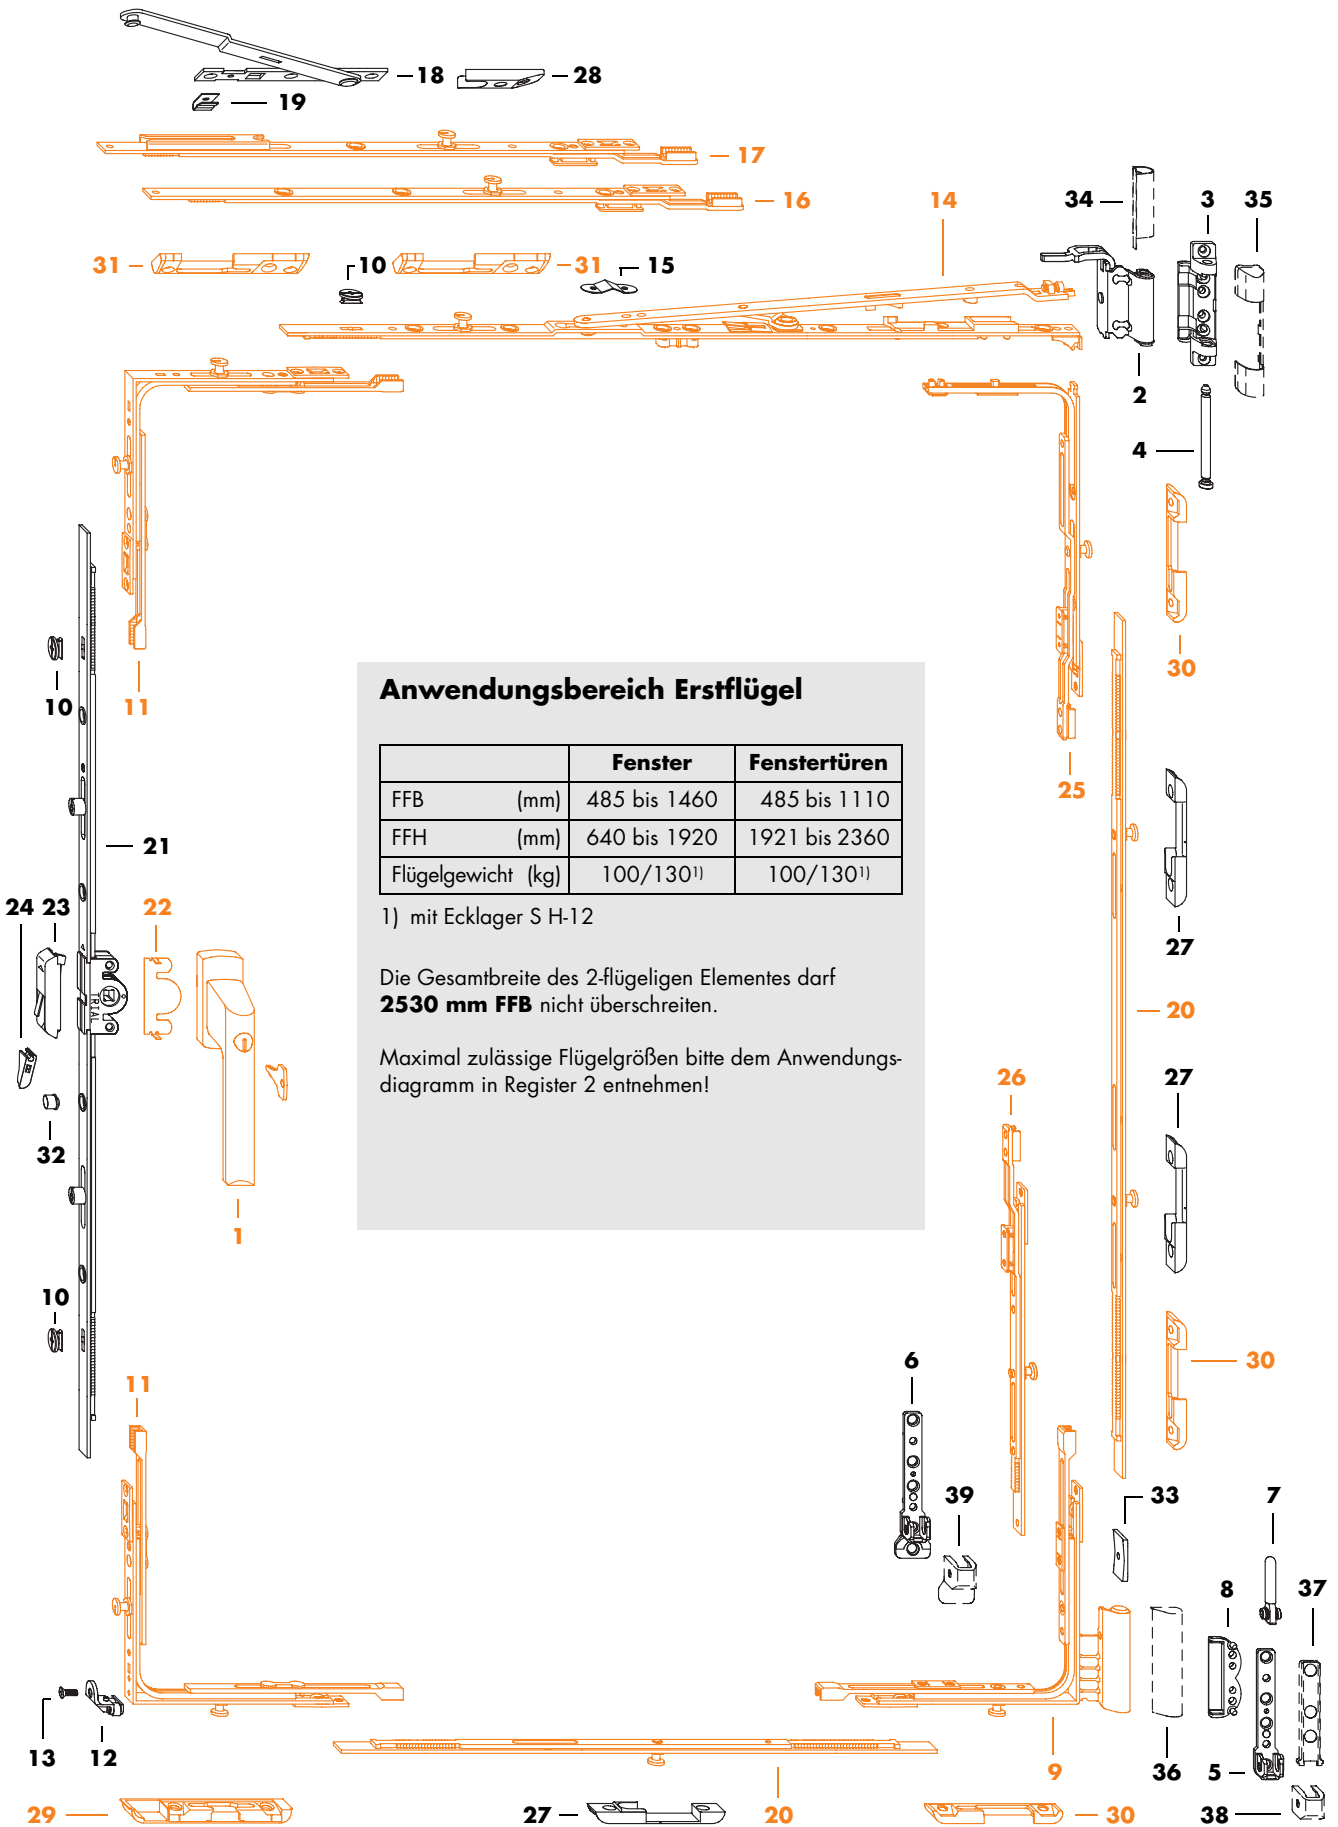

Anwendungsbereich Erstflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	485 bis 1460	485 bis 1110
FFH	(mm)	640 bis 1920	1921 bis 2360
Flügelgewicht	(kg)	100/130 ¹⁾	100/130 ¹⁾

1) mit Ecklager S H-12


Die Gesamtbreite des 2-flügeligen Elementes darf **2530 mm FFB** nicht überschreiten.

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

FAVORIT Si-line - 304 Stulp WK 2

System 4/15 - 9 - Oberfläche TS

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig



4/15 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf TS		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
2	Winkelband H-4/15-9 DH A0178	704295	1	704295	1	704295	1
3	Scherenlager H-4/15 DH A0178	704240	1	704240	1	704240	1
4	Scherenlagerbolzen Ø 6	704196	1	704196	1	704196	1
5	Ecklager H-12 bis 100 kg	700402	1	700402	1	700402	1
6	Ecklager S H-12 bis 130 kg	700419		700419			
7	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1	700600	1
8	Füllstück H-4/15 A0178	700631	1	700631	1	700631	1
9	Eckumlenkung BSU SES H-4/15-9 GBA rechts links	718063 718070	1	718063 718070	1	718063 718070	1
10	Drehkralle	702543	3	702543	3	702543	3
34	Abdeckkappe W H für Position 2			833254	1	833261	1
35	Abdeckkappe S für Position 3			834145	1	834855	1
36	Abdeckkappe FEB für Position 9 rechts links			887158 887349	1	887165 887356	1
37	Abdeckkappe EL O für Position 5 oder 6			833216	1	833223	1
38	Abdeckkappe EL U für Position 5			833230	1	833247	1
39	Abdeckkappe EL-S U für Position 6			834138		834848	
40	Hebel Si-line FAVORIT flach	s. H4 5.A.6	1	s. H4 5.A.6	1	s. H4 5.A.6	1
41	Hebelsperre Si-line FAVORIT	s. H4 5.A.6	1	s. H4 5.A.6	1	s. H4 5.A.6	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelalzbreite (FFB/mm)				
			485 bis 570	571 bis 800	801 bis 1030	1031 bis 1260 ¹⁾	1261 bis 1460 ¹⁾
43	Schließer S-ES 180°	713624	2	2	2	2	2
14	Schere 7 ²⁾ Gr. 30	707302	1				
	Schere 7 S-ES ²⁾ Gr. 35 MV	713679		1	1	1	1
16	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV o. Abb.	710272			1		1
	Gr. 460 MV	707401				1	1
20	Zwischenstück S-ES Gr. 0 MV	707418	1	1			
	Gr. 1 MV	707272			1		
	Gr. 2 MV	707289				1	1
28	Schließblech 56 A1361 oben waagrecht	707227		1	1	1	2
30	Schließblech E A0429 rechts links	703564 703601	3	3	3	3	3
31	Schließblech S-ES A1361 rechts links oben waagrecht	712900 712917	1	1	2	2	2

1) bei Türen max. 1110 mm FFB

2) vor Einbau Mittenfixierung abscheren und Treibstange in Richtung Bandseite schieben

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelalzhöhe (FFH/mm)							
			640 bis 760 ³⁾	761 ³⁾ bis 1000	1001 bis 1120 ³⁾	1121 ³⁾ bis 1460	1461 bis 1580 ³⁾	1581 ³⁾ bis 1960 ³⁾	1961 ³⁾ bis 2040 ³⁾	2041 ³⁾ bis 2360
25	Eckumlenkung BSO S-ES ⁴⁾ Gr. 20	703113	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Getriebe 3 Griffsitz (mm)									
	Gr. 0 320 bis 380	706985	1							
	Gr. 1 380 bis 500	706992		1						
	Gr. 1a 500 bis 560	707005			1					
	⁵⁾ zusätzlich Zwischenstück Gr. 230 EAN-Nr. 703731 an Pos. 25 einsetzen, o. Abb. Gr. 2 MV 560 bis 790	707012				1	1 ⁵⁾			
	Gr. 3 MV 790 bis 1020	707029						1	1 ⁵⁾	
	Gr. 4/TL 1020 bis 1180	707036								1
42	Begrenzungsstück	800768	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Anbohrschutz E	878781	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Auflauf für Position 43	884959	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Schließblech A0429	708774			1	1	1	1	1	2
30	Schließblech E A0429 rechts links	703564 703601	1	1	1	1	1	1	1	1
45	Schließblech A2000	711873			1	1	1	1	1	2
46	Schließblech S-ES A2000	716700	2	2	2	2	2	2	2	2
47	Schnäpper A2000 (auf Wunsch)	709313								(1)
48	Anschlag für Position 23	710937	1	1	1	1	1	1	1	1
33	Auflaufbock F	873656	1	1	1	1	1	1	1	1


3) Abweichungen zum Erstflügel beachten

4) vor Einbau Mittenfixierung abscheren und Treibstange nach unten schieben

FAVORIT Si-line - 304 Stulp WK 2

System 4/15 - 9 - Oberfläche TS

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig



4/15 - 9

Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf TS		Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun	
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück
1	Hebel Si-line FAVORIT abschließbar (inkl. Schlüssel)	s. H4 5.A.6	1	s. H4 5.A.6	1	s. H4 5.A.6	1
2	Winkelband H-4/15-9 DH A0178	704295	1	704295	1	704295	1
3	Scherenlager H-4/15 DH A0178	704240	1	704240	1	704240	1
4	Scherenlagerbolzen Ø 6	704196	1	704196	1	704196	1
5	Ecklager H-12 bis 100 kg	700402	1	700402	1	700402	1
6	Ecklager S H-12 bis 130 kg	700419		700419			
7	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1	700600	1
8	Füllstück H-4/15 A0178	700631	1	700631	1	700631	1
9	Eckumlenkung BSU S-ES H-4/15-9 GBA	rechts links	1	718063 718070	1	718063 718070	1
10	Drehkralle			702543		3	
34	Abdeckkappe W H für Position 2			833254	1	833261	1
35	Abdeckkappe S für Position 3			834145	1	834855	1
36	Abdeckkappe FEB für Position 9	rechts links		887158 887349	1	887165 887356	1
37	Abdeckkappe EL O für Position 5 oder 6			833216	1	833223	1
38	Abdeckkappe EL U für Position 5			833230	1	833247	1
39	Abdeckkappe EL-S U für Position 6			834138		834848	
29	Kippriegellager S-ES FH A0434	rechts links	1	712863 712887	1	712863 712887	1

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)					
			485 bis 570	571 bis 800	801 bis 1030	1031 bis 1260 ¹⁾	1261 bis 1460 ¹⁾	
11	Eckumlenkung VS S-ES A0055	710609	1	1	1	1	1	
14	Schere 7 Gr. 30	707302	1					
	Schere 7 S-ES Gr. 35 MV	713679		1	1	1	1	
15	Kippbegrenzer	805701			1	1	1	
16	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV o. Abb.	710272			1		1	
	Gr. 460 MV bis 100 kg/130 kg	707401				1	1/-	
17	Zwischenstück Z/S-ES Gr. 460 MV bis 100 kg/130 kg	716847					-/1	
18	Zusatzschere bis 100 kg/130 kg	704035					-/1	
19	Klemmfeder Z bis 100 kg/130 kg	805695					-/1	
20	Zwischenstück S-ES Gr. 0 MV	707418	1	1				
	Gr. 1 MV	707272			1			
	Gr. 2 MV	707289				1	1	
27	Schließblech A0429	708774	1	1	1	1	1	
28	Schließblech 56 A1361 oben waagrecht	707227			1	1	2	
30	Schließblech E A0429	rechts links	703564 703601	1	1	1	1	1
	Schließblech S-ES A1361	rechts links	712900 712917	1	2	2	2	2


1) bei Türen max. 1110 mm FFB

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)						
			640 bis 800	801 bis 1000	1001 bis 1260	1261 bis 1460	1461 bis 1750	1751 bis 1920	1921 bis 2360
15	Kippbegrenzer ²⁾ bis 750 mm FFH	805701	²⁾						
21	Getriebe 3 Griffsitz (mm)	Gr. 1 320 bis 500	706992	1	1				
		Gr. 2 MV 500 bis 730	707012		1	1			
		Gr. 3 MV 730 bis 960	707029				1	1	
		Gr. 4/TL 960 bis 1180	707036					1	
22	Anbohrschutz E	878781	1	1	1	1	1	1	
11	Eckumlenkung VS S-ES A0055	710609	1	1	1	1	1	1	
12,13	Bfl. Flügelheber S-ES 9	¹⁾ VKE 100 St.	284186 ¹⁾	1	1	1	1	1	
23,24	Bfl. Fehlbedienungsperre	¹⁾ VKE 25 St.	289983 ¹⁾	1	1	1	1	1	
25	Eckumlenkung BSO S-ES Gr. 20	703113	1	1	1	1	1	1	
20	Zwischenstück S-ES ³⁾ zusätzlich Zwischenstück Gr. 230 EAN-Nr. 703731 an Pos. 25 einsetzen, o. Abb.	Gr. 0 MV	707418	1	1				
		Gr. 1 MV	707272		1				
		Gr. 2 MV	707289			1	1	1 ³⁾	
		Gr. 4a/TL	713655					1	
26	Zwischenstück S-ES Gr. 230 MV	710272		1	1	1	1	1	
27	Schließblech A0429	708774	1	1	1	1	1	2	
30	Schließblech E A0429	rechts links	703564 703601	1	2	2	2	2	2
		Hülse 7 mm (auf Wunsch)	708644						(1)
33	Auflaufbock F	873656	1	1	1	1	1	1	


FAVORIT Si-line - 304 Stulp WK 2

System 4/15 - 9

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig




4/15 - 9

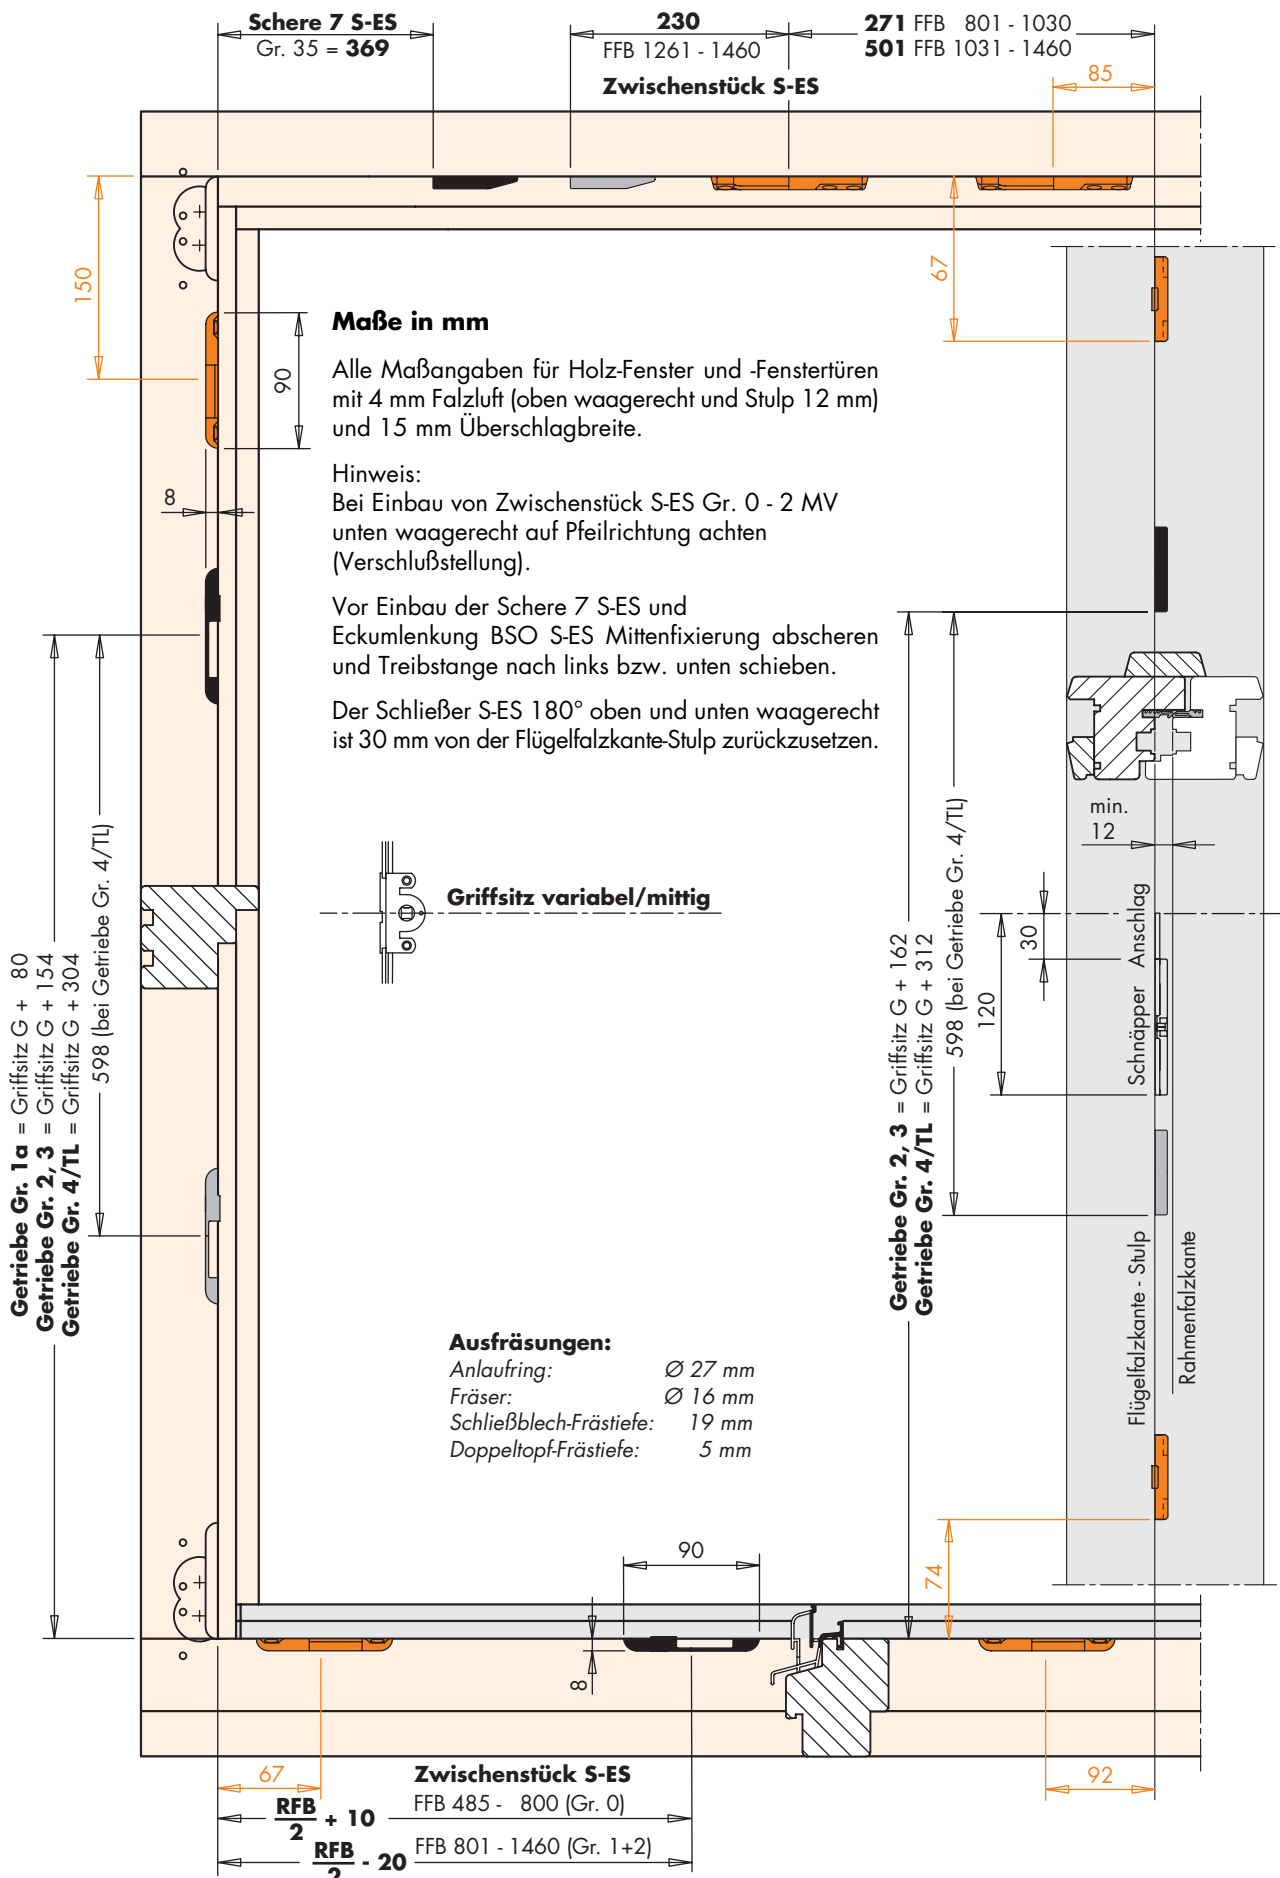

FAVORIT Si-line - 304 Stulp WK 2

System 4/15 - 9

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz variabel/mittig



4/15 - 9

