

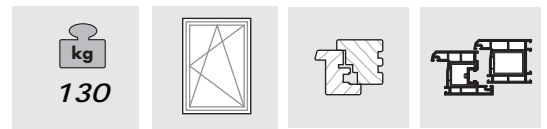



Diagramme d'application

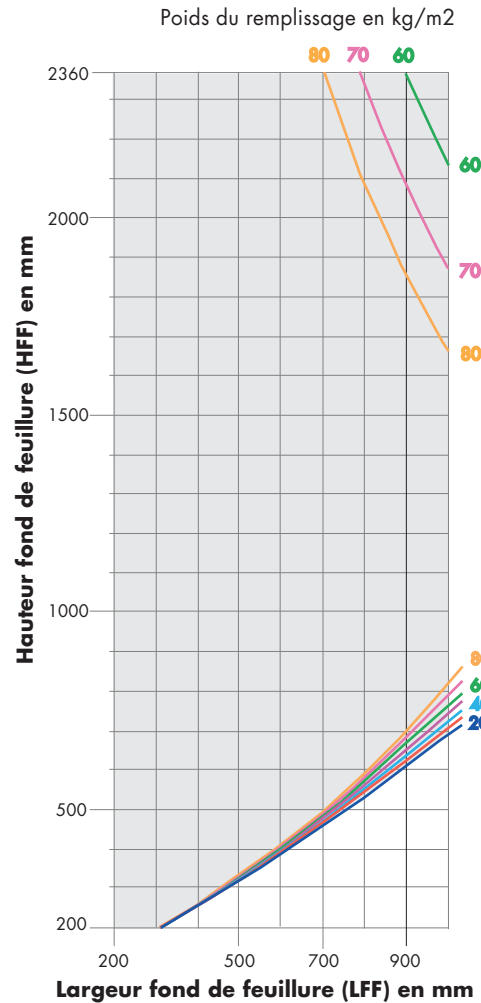

TITAN AF

Limite des dimensions d'ouvrant pour châssis OB
 Paumelles invisibles TITAN V-V, Ex. 22 et 29
 avec pce supplém. V-V - renforcé
 Pose droite ou gauche



Normalement le poids du remplissage pour
 1 mm épaisseur de verre = 2,5 kg/m²

- **A respecter impérativement:**
Prescriptions/Remarques conc. le produit et la garantie (Directives VHBH de même que les pré-documents et documents actuels en vigueur)
Indications du profileur (PVC, Aluminium) ou de la norme DIN 68 121 - profils bois pour fenêtres et portes-fenêtres
- *Les champs d'application de la ferrure sont à reprendre sur le plan de pose!*
- *L'ensemble des informations concernant des châssis ouvrant vers l'intérieur!*