



FAVORIT Si-line - KF 23 DSG WK 1 (AhS)



gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz konstant

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

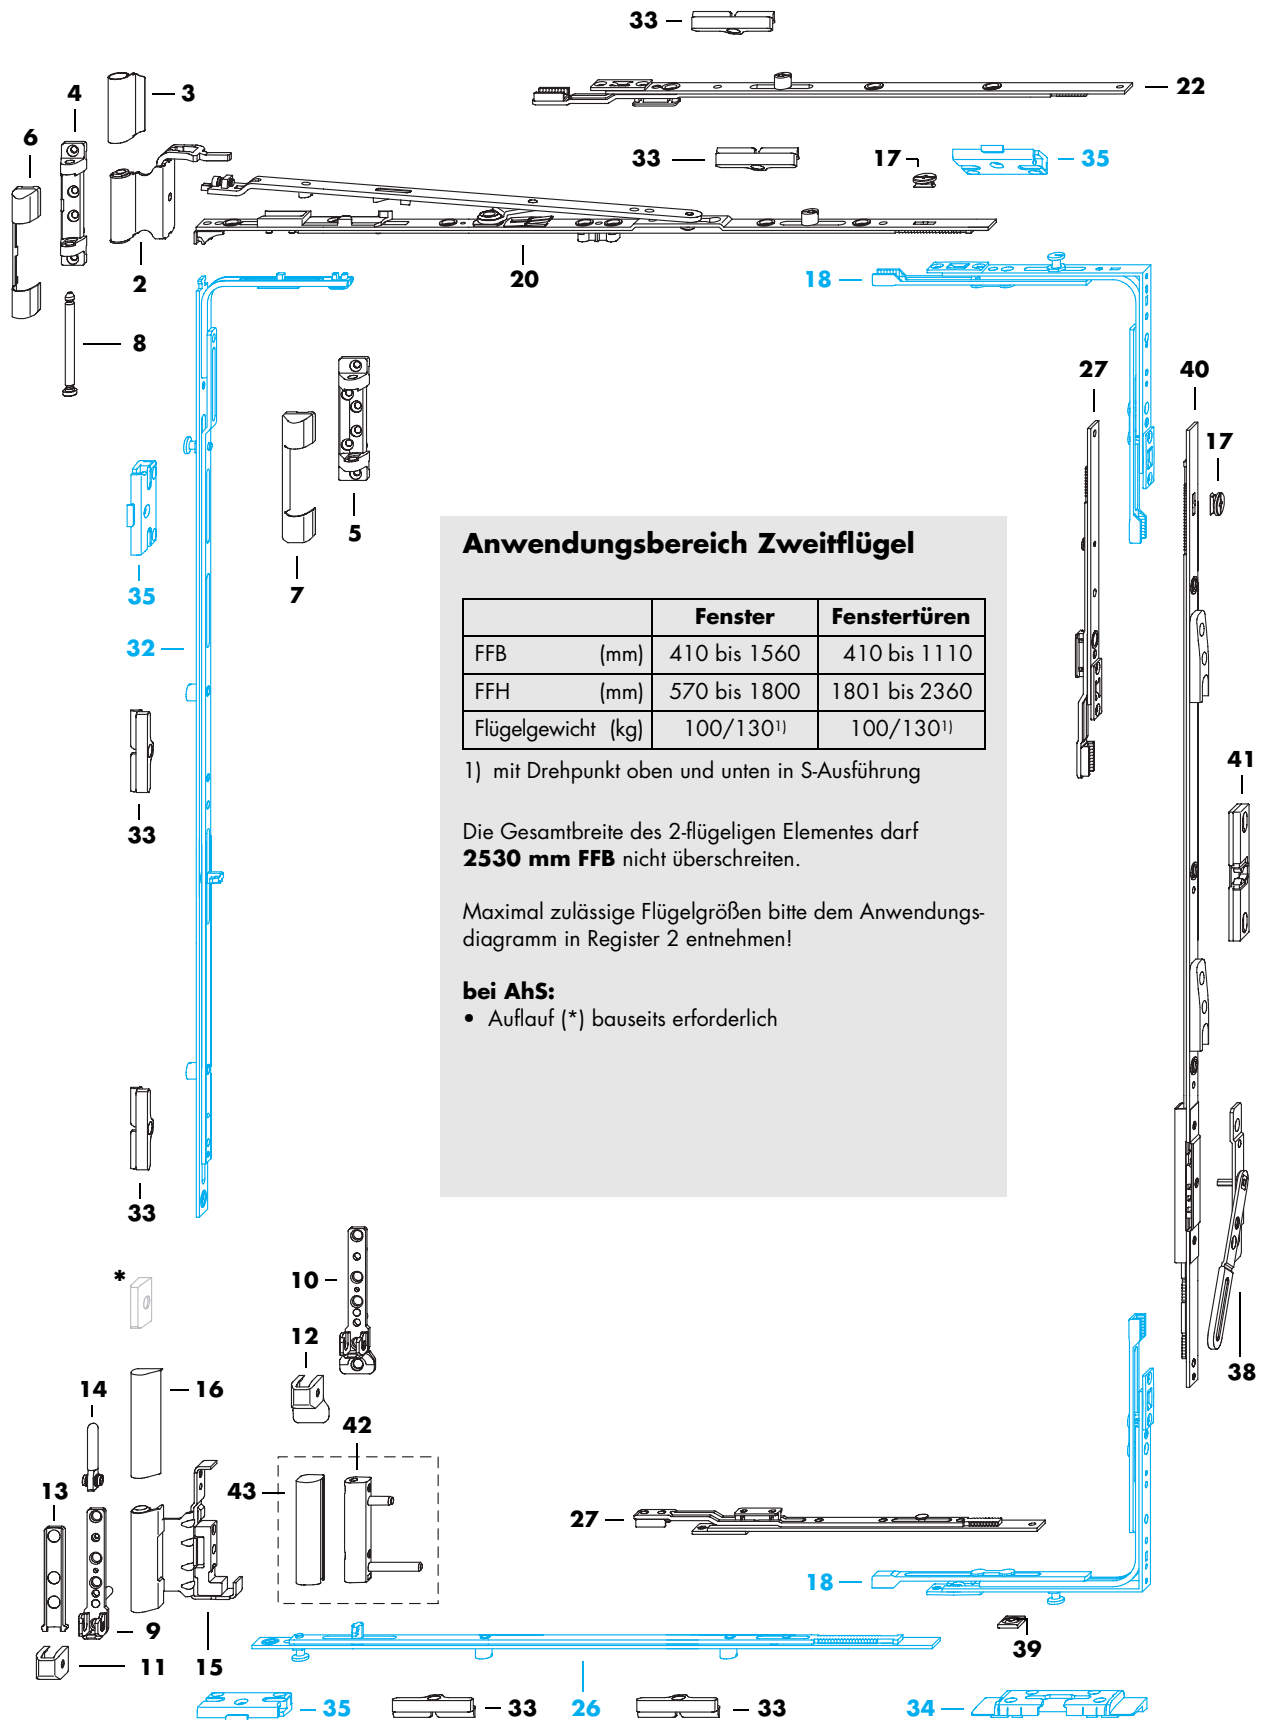

Anwendungsbereich Zweiflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	410 bis 1560	410 bis 1110
FFH	(mm)	570 bis 1800	1801 bis 2360
Flügelgewicht	(kg)	100/130 ¹⁾	100/130 ¹⁾

1) mit Drehpunkt oben und unten in S-Ausführung

Die Gesamtbreite des 2-flügeligen Elementes darf **2530 mm FFB** nicht überschreiten.



Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

bei AhS:



- Auflauf (*) bauseits erforderlich

H 4102.5035de 0309/3/Ha/3

FAVORIT Si-line - KF 23 DSG WK 1 (AhS)



gegenüberliegende Beschlagaufnahmenut - Griffsitz konstant

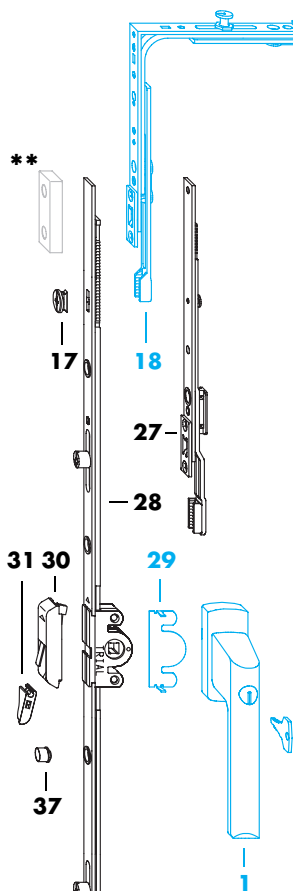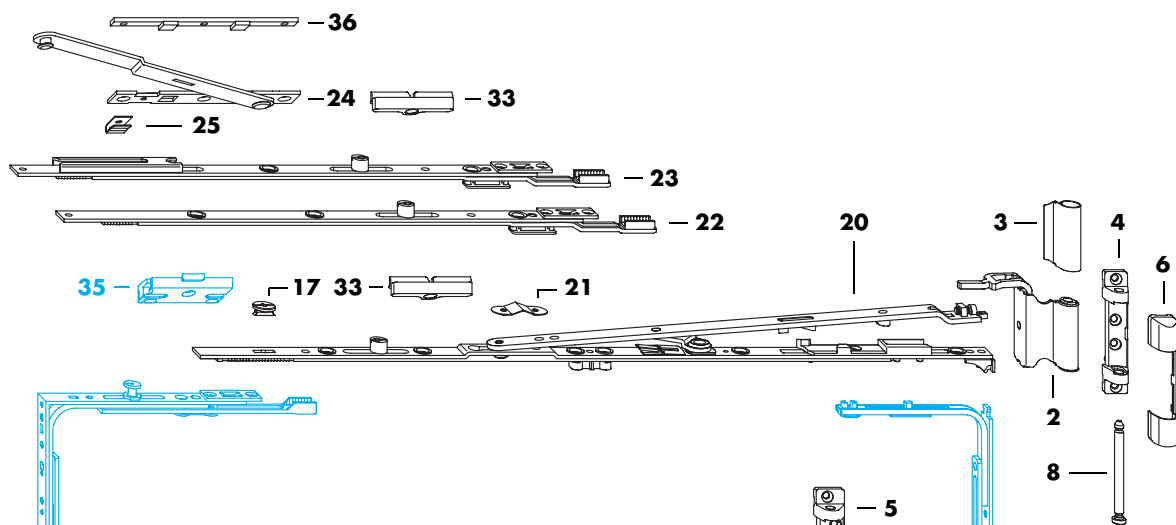

Anwendungsbereich Erstflügel

		Fenster	Fenstertüren
FFB	(mm)	410 bis 1560	410 bis 1110
FFH	(mm)	570 bis 1800	1801 bis 2360
Flügelgewicht (kg)		100/130 ¹⁾	100/130 ¹⁾


1) mit Drehpunkt oben und unten in S-Ausführung

Die Gesamtbreite des 2-flügeligen Elementes darf **2530 mm FFB** nicht überschreiten.

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

bei AhS:



- Auflauf (*) bauseits erforderlich, Aushebesicherung F (**) erforderlich, EAN-Nr. 800034
- alternativ Hebel FAVORIT Si-line mit Hebelsperre einsetzbar

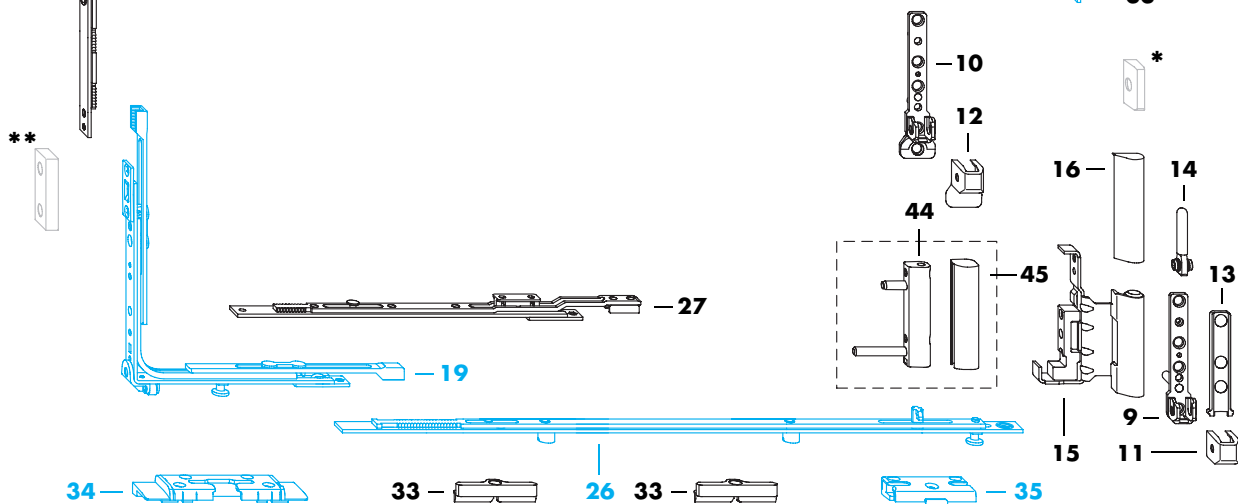

FAVORIT Si-line - KF 23 DSG WK 1 (AhS)

Oberfläche TS

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz konstant



Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun			
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück		
2	Winkelband KF-12/.. DH	s. PDB	1	s. PDB	1		
3	Abdeckkappe W KF	836194	1	836200	1		
4	Scherenlager KF Ø 6 x 12 DH bis 100 kg	707593	1	707593	1		
5	Scherenlager KF-S Ø 6 x 12 DH bis 130 kg	707623		707623			
6	Abdeckkappe S für Position 4	834145	1	834855	1		
7	Abdeckkappe S KF-S für Position 5	835821		835838			
8	Scherenlagerbolzen Ø 6	704196	1	704196	1		
9	Ecklager KF Ø 6 x 24/3 bis 100 kg	704592	1	704592	1		
10	Ecklager S-KF Ø 6 x 12 bis 130 kg	704639		704639			
11	Abdeckkappe EL U für Position 9	833230	1	833247	1		
12	Abdeckkappe EL-S U für Position 10	834138		834848			
13	Abdeckkappe EL O für Position 9 oder 10	833216	1	833223	1		
14	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1		
15	Falzdeckband KF-12/.. rechts/links	s. PDB	1	s. PDB	1		
16	Abdeckkappe FEB für Position 15 rechts links	887158 887349	1	887165 887356	1		
17	Drehkralle	702543	2	702543	2		
34	Kippriegellager S-ES FH A....	s. PDB	1	s. PDB	1		
38	Hebel DSG ..	s. PDB	1	s. PDB	1		
42	Eckband KF Ø 6 x 16/36	709542	1	709542	1	Variante	[]
43	Abdeckkappe EB	887530	1	887547	1		

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)						
			410 bis 440	441 bis 570	571 bis 800	801 bis 1030	1031 bis 1260 ¹⁾	1261 bis 1490 ¹⁾	1491 bis 1560 ¹⁾
18	Eckumlenkung VS S-ES	703014	1	1	1	1	1	1	1
20	Schere 7 Gr. 30 Gr. 35 MV Gr. 50 MV Gr. 55 MV	707302	1	1					
		707319			1				
		707326				1		1	
		707333					1		1
22	Zwischenstück Gr. 460 MV	703762						1	1
26	Verlängerung S-ES Gr. 0 Gr. 1 Gr. 2 MV Gr. 3 MV Gr. 4 2 MV	701027		1					
		701034			1				
		701041				1			
		701058					1		
		701065						1	1
27	Zwischenstück Gr. 230	703731							1
33	Schließblech 56 A....	s. PDB				2	2	4	4
35	Schließblech S-ES A....	s. PDB	1	2	2	2	2	2	2



1) bei Türen max. 1110 mm FFB

Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)								
			570 bis 800	801 bis 1000	1001 bis 1200	1201 bis 1400	1401 bis 1600	1601 bis 1800	1801 bis 2000	2001 bis 2200	2201 bis 2360
40	Getriebe DSG 23 A0089 für Getriebe 23 im DK-Flügel (Griffsitz konstant)	Gr. 60	720844	1							
		Gr. 80 MV	720851		1						
		Gr. 100 MV	720875			1					
		Gr. 120 MV	720882				1				
		Gr. 140 MV	720899					1			
		Gr. 160 MV	720905						1		
		Gr. 180/TL	720912							1	
	Gr. 200/TL	720929								1	
27	Zwischenstück Gr. 230	703731								1	
18	Eckumlenkung VS S-ES	703014	1	1	1	1	1	1	1	1	
39	Auflauf	884959	1	1	1	1	1	1	1	1	
32	Eckumlenkung BS S-ES *) o. Abb., auf Wunsch MV-Verlängerung Gr. 40 700945 ab 2001 FFH Gr. 60 700952 ab 2201 FFH	Gr. 20	703168	1							
		Gr. 50	703137		1	1					
		Gr. 70	703144			1	1				
		Gr. 90	703151					1			
	Gr. 130/TL*)	703120							1	1	
33	Schließblech 56 A....	s. PDB		1	1	1	1	1	2	2	
35	Schließblech S-ES A....	s. PDB	1	1	1	1	1	1	1	1	
41	Schnäpper A.... (auf Wunsch)	s. PDB							(1)	(1)	

FAVORIT Si-line - KF 23 DSG WK 1 (AhS)

Oberfläche TS

gegenüberliegende Beschlagaufnahmenut - Griffsitz konstant



Pos.	Bezeichnung	Grundbedarf weiß		Grundbedarf braun		
		EAN 40 12453	Stück	EAN 40 12453	Stück	
1	Hebel Si-line FAVORIT abschließbar (inkl. Schlüssel)	s. KF 5.A.8	1	s. KF 5.A.8	1	
2	Winkelband KF-12/.. DH	s. PDB	1	s. PDB	1	
3	Abdeckkappe W KF	836194	1	836200	1	
4	Scherenlager KF Ø 6 x 12 DH bis 100 kg	707593	1	707593	1	
5	Scherenlager KF-S Ø 6 x 12 DH bis 130 kg	707623	1	707623	1	
6	Abdeckkappe S für Position 4	834145	1	834855	1	
7	Abdeckkappe S KF-S für Position 5	835821	1	835838	1	
8	Scherenlagerbolzen Ø 6	704196	1	704196	1	
9	Ecklager KF Ø 6 x 24/3 bis 100 kg	704592	1	704592	1	
10	Ecklager S-KF Ø 6 x 12 bis 130 kg	704639	1	704639	1	
11	Abdeckkappe EL U für Position 9	833230	1	833247	1	
12	Abdeckkappe EL-S U für Position 10	834138	1	834848	1	
13	Abdeckkappe EL O für Position 9 oder 10	833216	1	833223	1	
14	Ecklagerbolzen Ø 7	700600	1	700600	1	
15	Falzband KF-12/.. rechts/links	s. PDB	1	s. PDB	1	
16	Abdeckkappe FEB rechts links für Position 15	887158 887349	1	887165 887356	1	
17	Drehkralle	702543	2	702543	2	
34	Kippriegellager S-ES FH A....	s. PDB	1	s. PDB	1	
44	Eckband KF Ø 6 x 16/36	709542	1	709542	1	Variante
45	Abdeckkappe EB	887530	1	887547	1	


Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzbreite (FFB/mm)							
			410 bis 440	441 bis 570	571 bis 800	801 bis 1030	1031 bis 1260 ¹⁾	1261 bis 1490 ¹⁾	1491 bis 1560 ¹⁾	
18	Eckumlenkung VS S-ES	703014	1	1	1	1	1	1	1	
20	Schere 7	Gr. 30	707302	1	1					
		Gr. 35 MV	707319			1				
		Gr. 50 MV	707326				1	1		
		Gr. 55 MV	707333						1	
22	Zwischenstück	Gr. 460 MV bis 100 kg/130 kg	703762					1/-		
23-25	Krit. Zusatzschere	bis 100 kg/130 kg	s. PDB					-/1	1/1	
36	Unterlegplatte Z f. Zusatzschere A....	bis 100 kg/130 kg	s. PDB					-/1	1/1	
26	Verlängerung S-ES	Gr. 0	701027		1					
		Gr. 1	701034			1				
		Gr. 2 MV	701041				1			
		Gr. 3 MV	701058					1		
		Gr. 4 2 MV	701065						1	1
27	Zwischenstück	Gr. 230	703731						1	
33	Schließblech 56	A....	s. PDB				2	2	4	4
35	Schließblech S-ES	A....	s. PDB	1	2	2	2	2	2	2

1) bei Türen max. 1110 mm FFB


Pos.	Bezeichnung	EAN 40 12453	Bedarf nach Flügelfalzhöhe (FFH/mm)											
			570 bis 600	601 bis 800	801 bis 1000	1001 bis 1200	1201 bis 1400	1401 bis 1600	1601 bis 1800	1801 bis 2000	2001 bis 2200	2201 bis 2360		
21	Kippbegrenzer	²⁾ bis 750 mm FFH	805701	1	1 ²⁾									
28	Getriebe 23 S-ES	Griffsitz (mm)												
		Gr. 50 ¹⁾	190	702512	1									
		Getriebe 23 A0089	Gr. 60	290	707159		1							
		Gr. 80 MV	390	702314			1							
		Gr. 100 MV	490	702345				1						
		Gr. 120 MV	590	702376					1					
		*) mit integrierter	Gr. 140 MV	690	702406					1				
		Eckumlenkung VS S-ES, dazu	Gr. 160 MV	690	702413						1			
Flügelheber S-ES 9 284186 oder	Gr. 180/TL	1090	702437							1				
Flügelheber S-ES 13 284193	Gr. 200/TL	1090	702444							1	1			
27	Zwischenstück	Gr. 230	703731								1	1		
29	Anbohrschutz E	(nur bei WK 1)	878781	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19	Eckumlenkung VSU S-ES FH/..	s. PDB		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
30,31	Bfl. Fehlbedienungssperre	s. PDB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
32	Eckumlenkung BS S-ES	Gr. 20	703168	1	1									
		*) o. Abb., auf Wunsch	Gr. 50	703137			1	1						
		MV-Verlängerung	Gr. 70	703144				1	1					
		Gr. 40 700945 ab 2001 FFH	Gr. 90	703151						1				
		Gr. 60 700952 ab 2201 FFH	Gr. 130/TL*)	703120							1	1	1	
33	Schließblech 56	A....	s. PDB			1	1	1	1	2	2	2		
35	Schließblech S-ES	A....	s. PDB	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
37	Hülse	für Schnäpper (auf Wunsch)	s. PDB							(1)	(1)	(1)		

FAVORIT Si-line - KF 23 DSG WK 1 (AhS)

gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz konstant

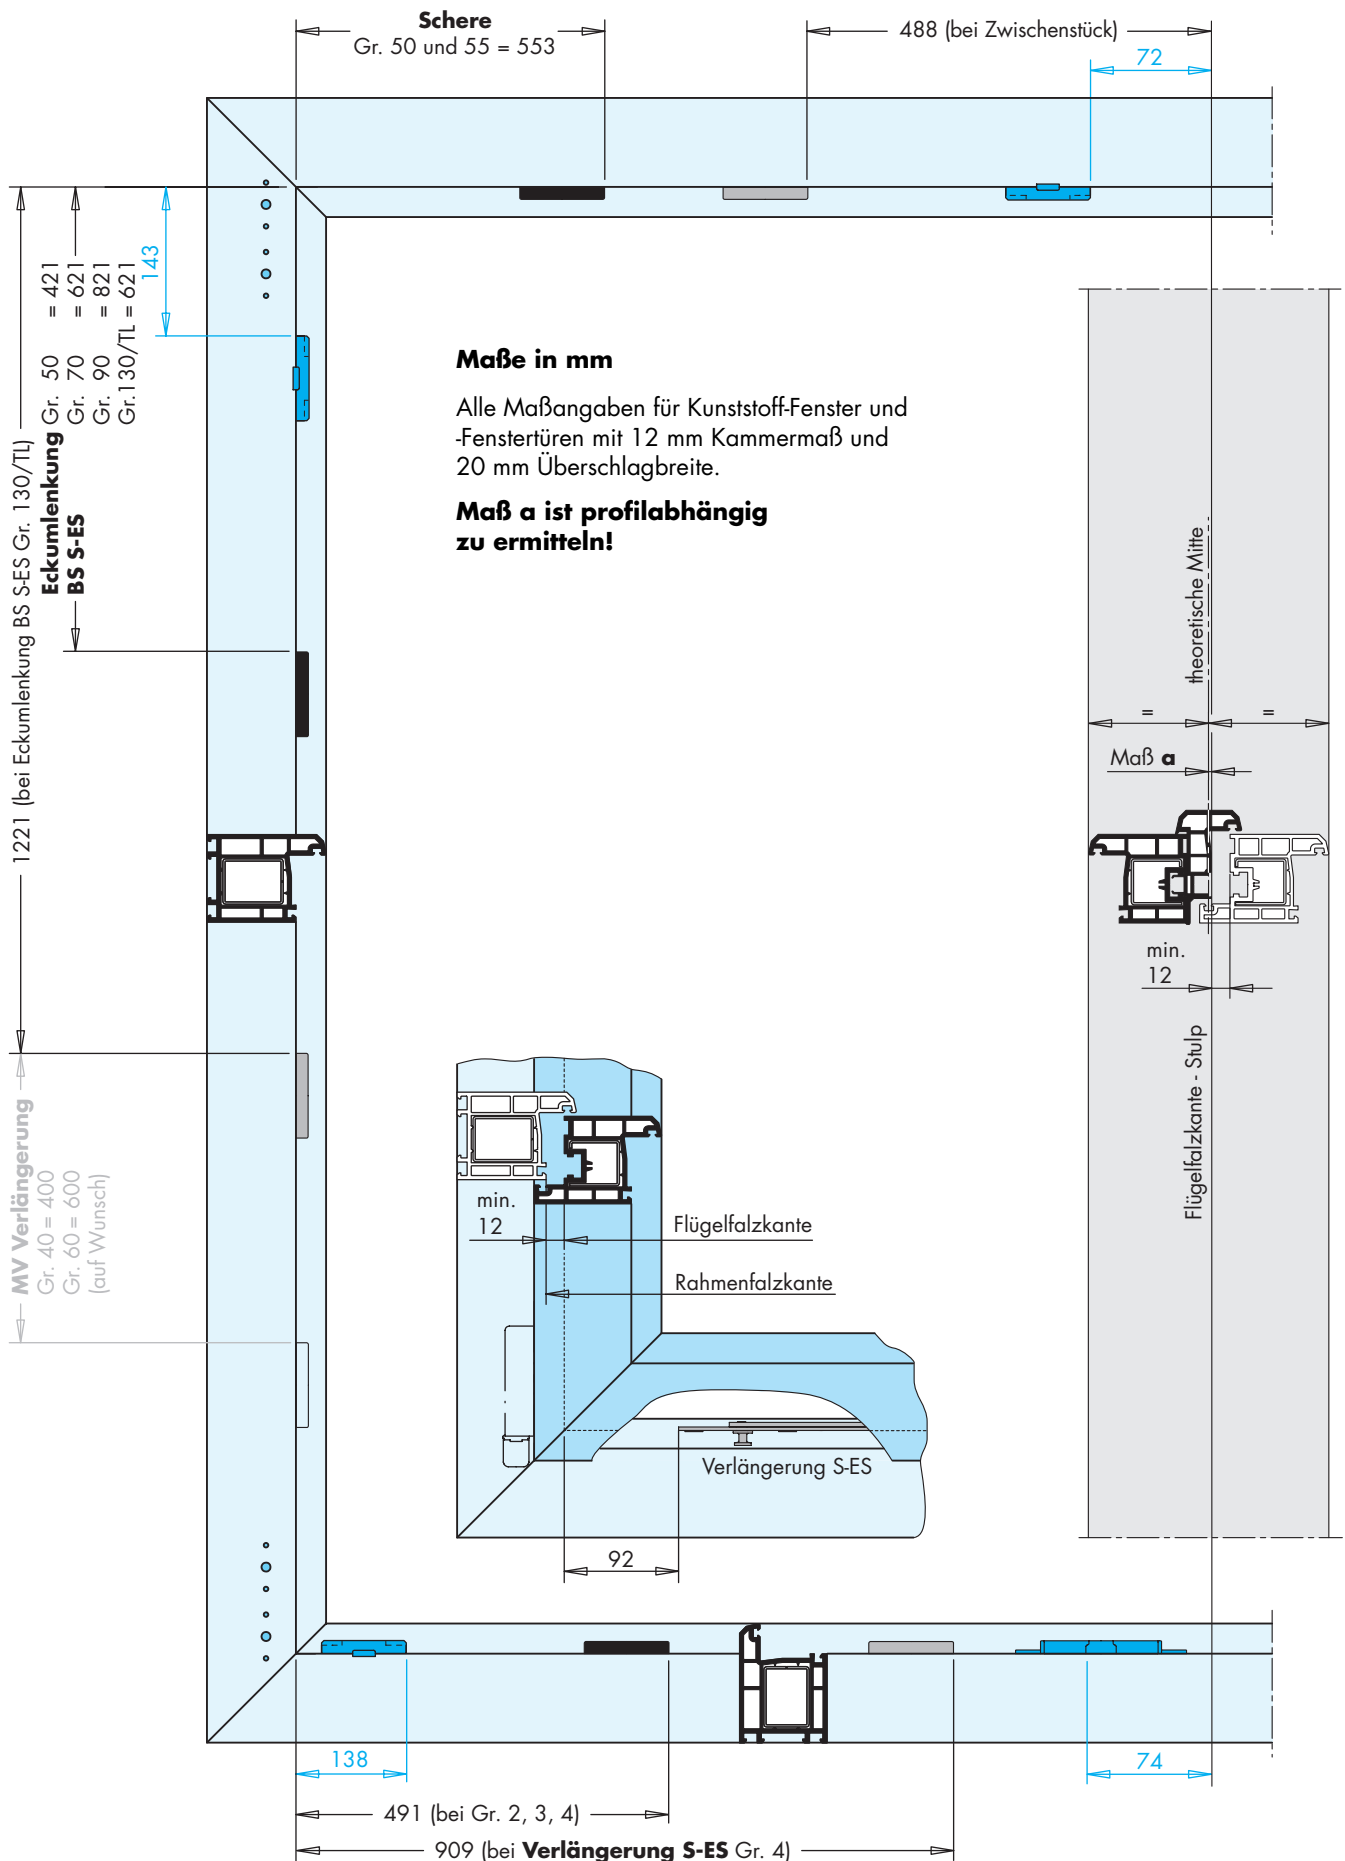

FAVORIT Si-line - KF 23 DSG WK 1 (AhS)



gegenüberliegende Beschlagaufnahme - Griffsitz konstant

