


# Diagramme d'application

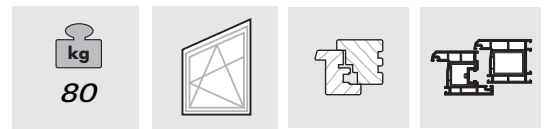


## TITAN AF



Limite des dimensions d'ouvrant pour châssis OB trapèze

Angle jusqu'à 45° max. avec compas PC

Pose droite ou gauche



① Ecart max. entre palier compas et début du cintre,  $C_B = 381$  mm

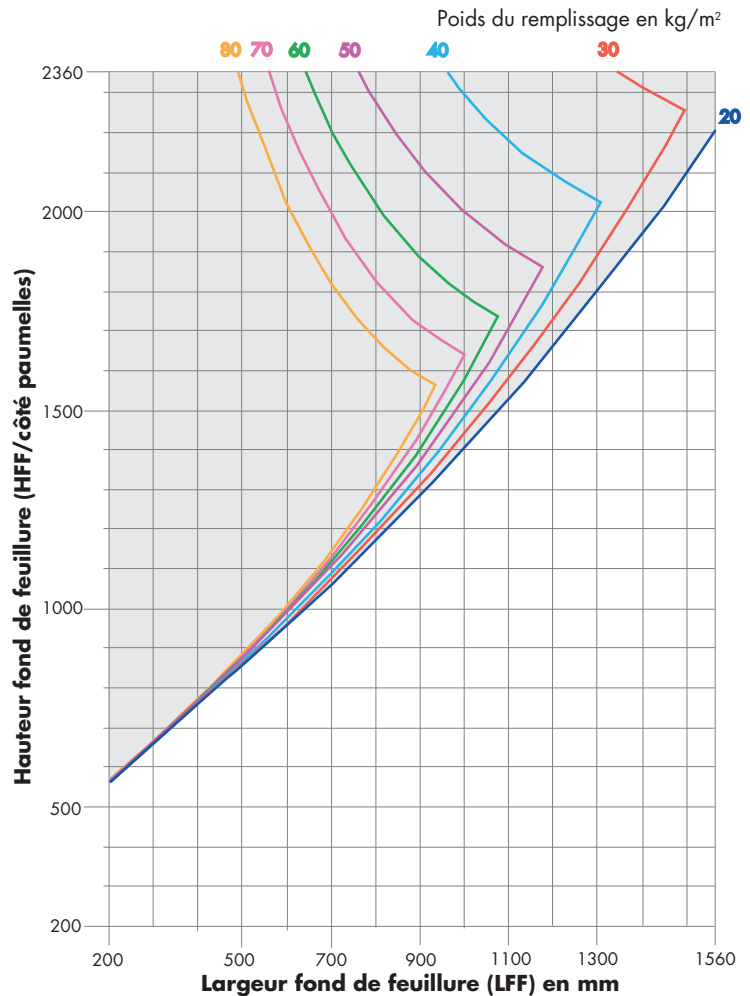

Normalement le poids du remplissage pour 1 mm épaisseur de verre = 2,5 kg/m<sup>2</sup>

- **A respecter impérativement:**  
Prescriptions/Remarques conc. le produit et la garantie (Directives VHBH de même que les pré-documents et documents actuels en vigueur)  
Indications du profileur (PVC, Aluminium) ou de la norme DIN 68 121 - profils bois pour fenêtres et portes-fenêtres
- Les champs d'application de la ferrure sont à reprendre sur le plan de pose!
- L'ensemble des informations concernant des châssis ouvrant vers l'intérieur!