



Diagramme d'application




TITAN AF

Limite des dimensions d'ouvrant pour châssis OB cintre et demi-cintre
Pose droite ou gauche



① Ecart max. entre palier compas et début du cintre, $C_B = 38$ mm

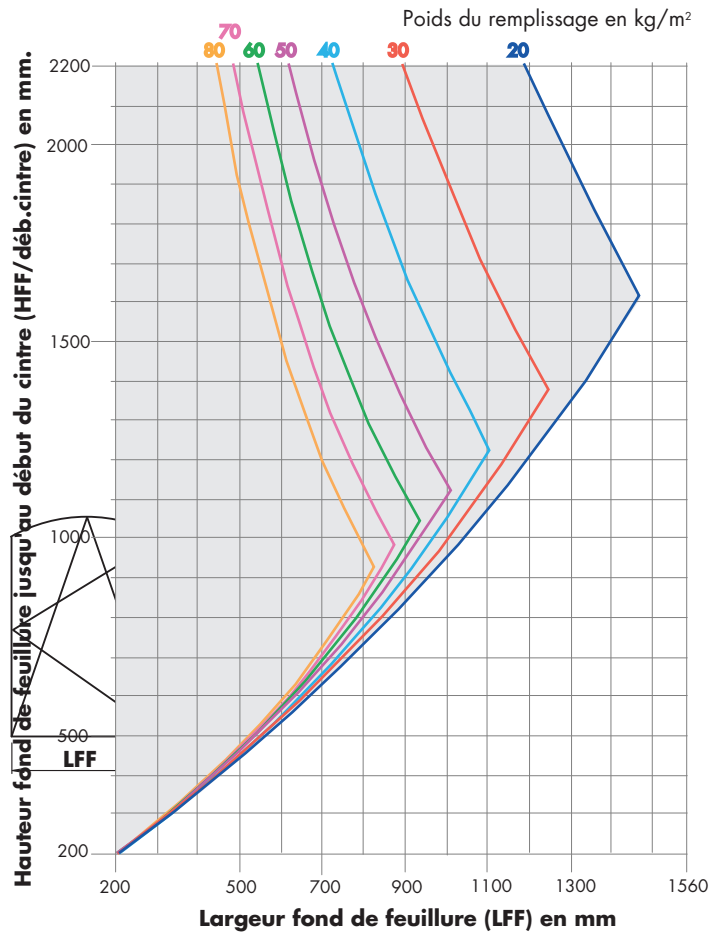

- **A respecter impérativement:**
Prescriptions/Remarques conc. le produit et la garantie (Directives VHBH de même que les pré-documents et documents actuels en vigueur)
Indications du profileur (PVC, Aluminium) ou de la norme DIN 68 121 - profils bois pour fenêtres et portes-fenêtres
- *Les champs d'application de la ferrure sont à reprendre sur le plan de pose!*
- *L'ensemble des informations concernant des châssis ouvrant vers l'intérieur!*